


## BIDIMENSIONALES

## Bisagra Cerrajes reforzada 110° intereje 48x6

Código: Ver tabla  
(Dimensiones generales)

Acabado: Niquelado

Uso y Aplicación de Producto:  
Herraje articulado que posibilita el giro de puertas

Material: Acero-Q195

Unidad de medida: Juego

Ángulo de apertura: 110°


Profundidad de la cazoleta: 12 (k) recomendado: 4

Espesor de acabado: 1,1 - 1,3µm

Ciclos de apertura: 80,000

Prueba de corrosión: 48 hrs.

## Diagrama de instalación:

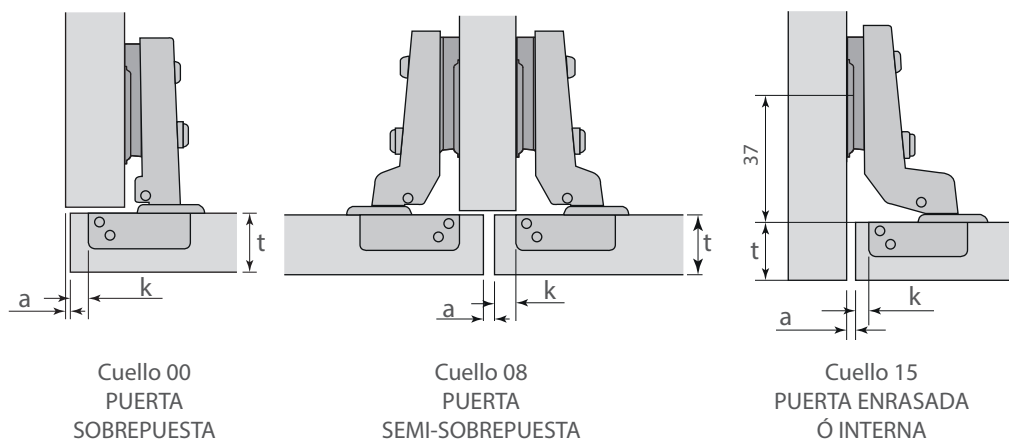

FULL-OVERLAY


HALF-OVERLAY

INSET

| t=     | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| k=3 a= | 0.57 | 0.74 | 1.11 | 1.45 | 1.81 | 2.38 | 3.10 |
| k=4 a= | 0.55 | 0.72 | 1.05 | 1.39 | 1.75 | 2.25 | 2.87 |
| k=5 a= | 0.53 | 0.70 | 0.99 | 1.33 | 1.67 | 2.12 | 2.64 |
| k=6 a= | 0.51 | 0.69 | 0.93 | 1.27 | 1.61 | 1.99 | 2.49 |
| k=7 a= | 0.50 | 0.67 | 0.87 | 1.21 | 1.55 | 1.89 | 2.35 |


t Espesor de la puerta  
a Fuga mínima  
k Distancia de perforación

## Diagrama de Producto:

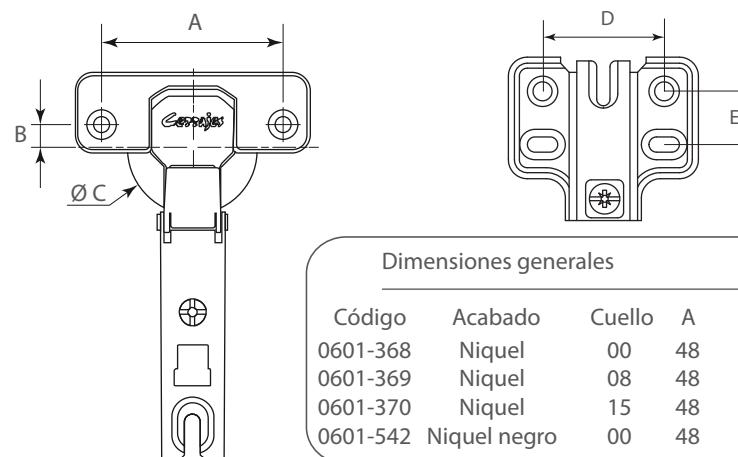

Perforación del gabinete

Perforación de la puerta

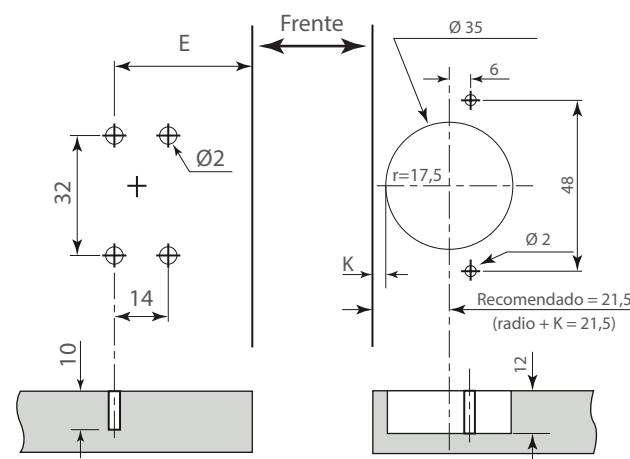

| Código   | Cuello | E    |
|----------|--------|------|
| 0601-368 | 00     | 37   |
| 0601-542 | 00     | 37   |
| 0601-369 | 08     | 37   |
| 0601-370 | 15     | 37+t |

# BIDIMENSIONALES

## Bisagra Cerrajes reforzada 110° intereje 48x6





Sistema de montaje:



Ajustes:

A) Aflojar los tornillos 1 para realizar los ajustes necesarios.



Ajuste lateral



Ajuste frontal



Ajuste vertical



b) Una vez realizados los ajuste fijar la base con los tornillos 1.

