

BIDIMENSIONALES

Bisagra Cerrajes reforzada "Push" 110° cuello 00 con T=10mm



Código: 0601-456

Acabado: Niquelado

Material: Acero

(k) desde: 3 a 7

Altura de la base: 4

Unidad de medida: pieza


Profundidad de la cazoleta: 11,3

Ángulo de apertura: 110°

Espesor de la puerta: 16 a 23

Herraje complementario: 0206-003 / 0206-004
(Broche magnetico p/bisagra push
Base para broche magnetico)


Diagrama de instalación:

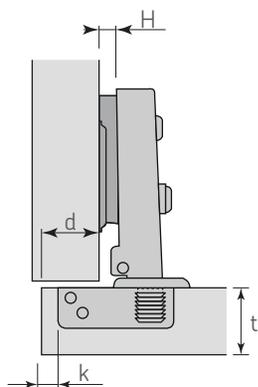

t Espesor de la puerta
k Distancia de perforación
h Altura de la base
d Cobertura de la puerta

k=	3	4	5	6	7
h=4	d= 13	14	15	16	17

Sistema de montaje:

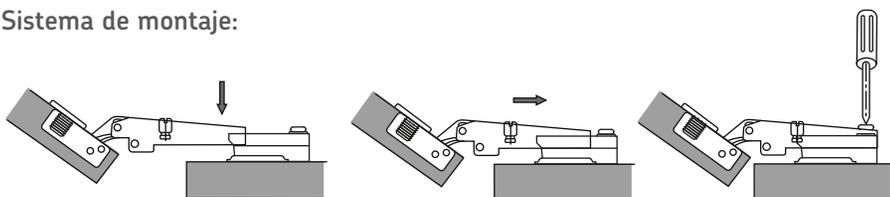

Ajustes:

A) Aflojar los tornillos 1 para realizar los ajustes necesarios.

b) Una vez realizados los ajustes fijar la base con los tornillos 1.

Ajuste lateral

Ajuste frontal

Ajuste vertical







Diagrama de Producto:

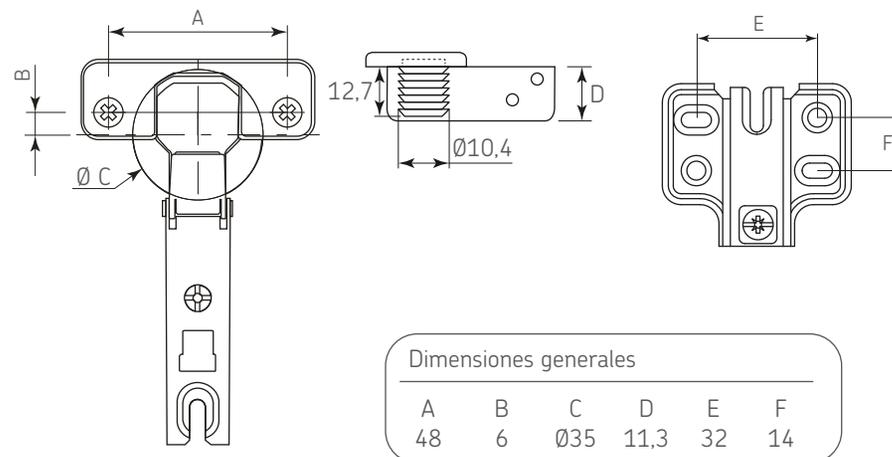

Dimensiones generales

A	B	C	D	E	F
48	6	Ø35	11,3	32	14

Perforación bisagra y base

Perforación del gabinete (base)

Perforación de la puerta (bisagra)

