



Código: 0903-009

Material: PVC ShA 75 UV

Flexión lateral mínimo (radio): $r=50$

Potencia máxima (LED): 12 W/m

Aplicación: Perfil

Tonalidad: Opaco 2117


Dureza Shore A: de 60 a 90 shA

Ciclos de vida: 25 años


Unidad de medida: metro

Diagrama de instalación:

Aplicación con perfil PVC

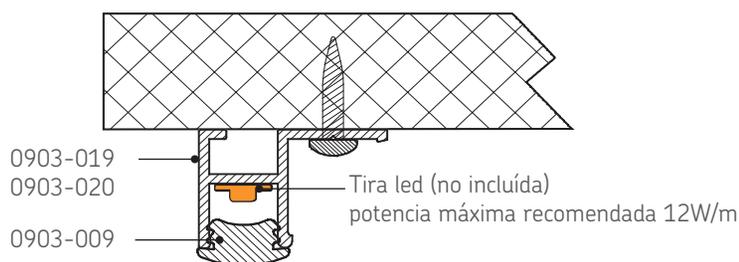


Aplicación con perfil aluminio

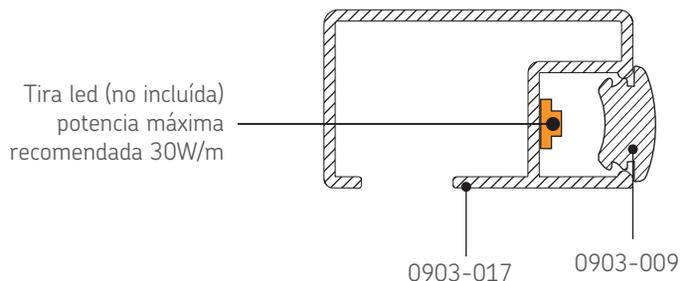

Herraje complementario

Código	Descripción
0903-019	Perfil PVC para estante (18,5 x 27,5mm) para "Flex&Lux"
0903-009	para la tira de LED (Máx:12W/m)
0903-015	Perfil de alojamiento guía en aluminio "Flex&Lux"
	para para la tira de LED (Máx.30W/m) para 0903-009

Diagrama de Producto:

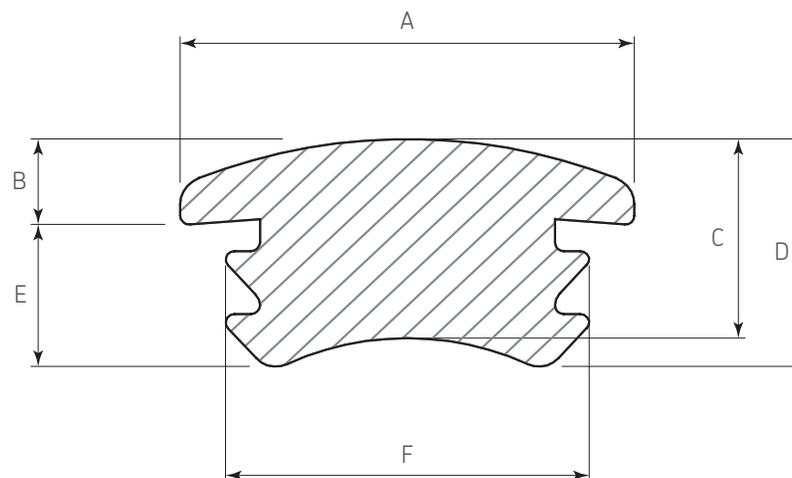

Dimensiones Generales

A	B	C	D	E	F
13,6	2,7	6	7	4,5	10,9