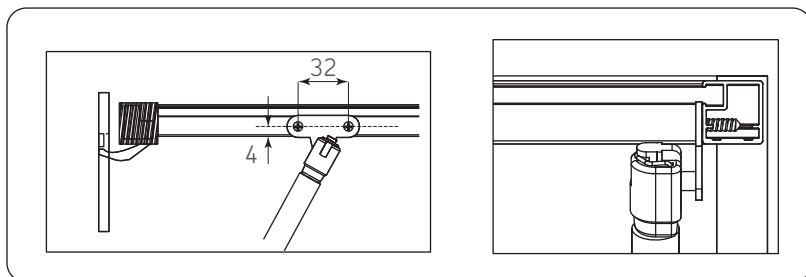
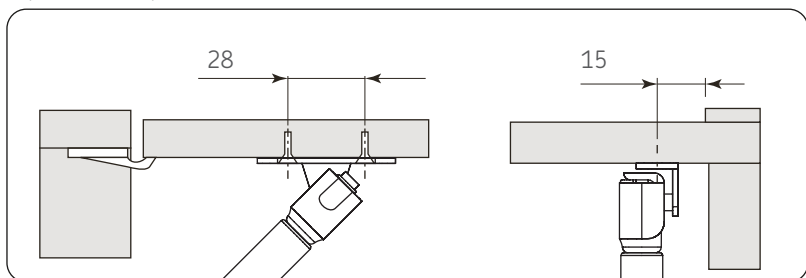


**Código:** Ver tabla (dimensiones generales)**Material:** Acero y plástico**Capacidad de carga:** Ver tabla (dimensiones generales)**Unidad de medida:** pieza**Diagrama de instalación:**

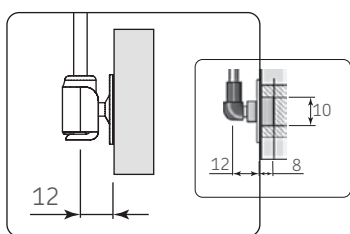
Aplicación en puertas de aluminio





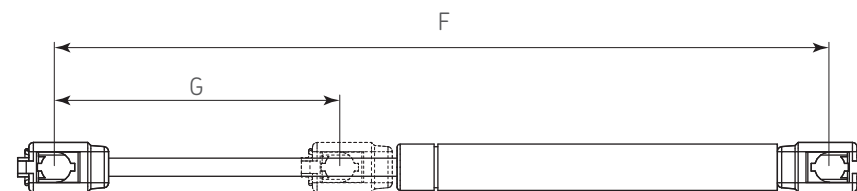

Aplicación en puertas de madera



Soporte de instalación superficial

**Diagrama de Producto:**

Enganche inferior

Enganche superior
puerta de maderaEnganche superior
puerta con perfil
de aluminio**Dimensiones Generales**

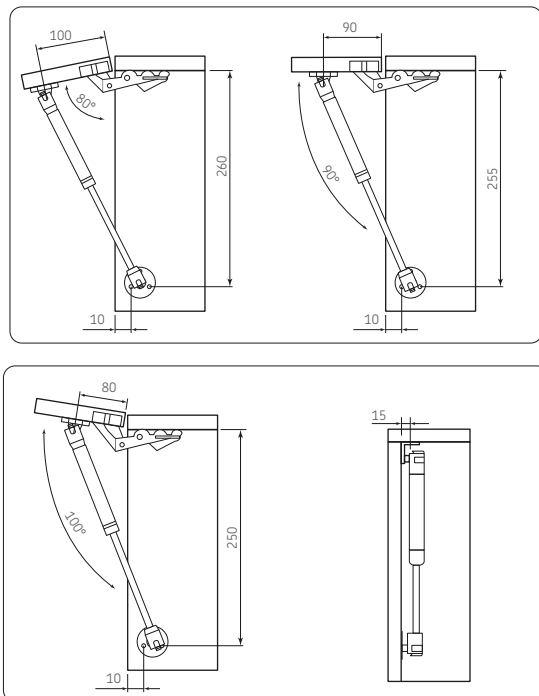
Código	Fuerza		A	B	C	D	E	F	G
	N	*kgf							
0211-215	60	6,12	31	19	19	28	32	247	90
0211-216	80	8,16	31	19	19	28	32	247	90
0211-217	100	10,2	31	19	19	28	32	247	90
0211-218	120	12,2	31	19	19	28	32	247	90
0211-237	150	15,3	31	19	19	28	32	247	90

*Capacidad de carga aproximado, se recomienda hacer una prueba para determinar la aplicación del pistón




Diagrama de instalación:

ÁNGULO DE APERTURA



POSICIÓN DEL SOPORTE INFERIOR

Soporte superficial



Vista lateral

Ejemplo ilustrado para ángulo de apertura de 80°

Aplicación del pistón según la fuerza (N):

Largo de la puerta (mm)	500			600			700		
Ancho de la puerta (mm)	Peso de la puerta (kg)	Cantidad (pzs)	Fuerza (N)	Peso de la puerta (kg)	Cantidad (pzs)	Fuerza (N)	Peso de la puerta (kg)	Cantidad (pzs)	Fuerza (N)
350	1,5-1,8	1	60N	2,0-2,5	1	80N	2,5-3,0	1	80N
		-	-		-	-		-	-
400	1,9-2,1	1	80N	2,5-3,0	1	80N	3,0-3,5	1	100N
		-	-		-	-		-	-
450	2,1-2,4	1	80N	3,0-3,5	1	100N	3,5-4,0	1	120N
		-	-		-	-		2	60N
500	2,4-2,6	1	80N	3,2-3,5	1	120N	4,0-4,5	1	120N
		-	-		2	60N		2	60N
550	2,6-2,9	1	100N	3,5-4,0	1	150N	4,5-5,0	1	150N
		-	-		2	80N		2	80N
600	3,0-3,3	1	100N	4,0-4,5	1	150N	5,0-5,5	1	150N
		-	-		2	80N		2	80N
650	3,3-3,6	1	120N	4,5-5,0	1	150N	5,5-6,0	-	-
		2	60N		2	80N		2	100N
700	3,6-4,0	1	120N	5,0-5,5	-	-	6,0-6,5	-	-
		2	60N		2	100N		2	100N

Largo de la puerta (mm)	800			900			1000			1200		
Ancho de la puerta (mm)	Peso de la puerta (kg)	Cantidad (pzs)	Fuerza (N)	Peso de la puerta (kg)	Cantidad (pzs)	Fuerza (N)	Peso de la puerta (kg)	Cantidad (pzs)	Fuerza (N)	Peso de la puerta (kg)	Cantidad (pzs)	Fuerza (N)
350	3,5-4,0	1	100N	4,0-4,5	1	100N	4,0-5,0	1	120N	5,5-6,0	-	-
		-	-		-	-		2	60N		2	80N
400	4,0-4,5	1	120N	4,5-5,0	1	120N	5,0-5,5	-	-	6,0-6,5	-	-
		2	60N		2	60N		2	80N		2	80N
450	4,5-5,0	1	150N	5,0-5,5	1	150N	5,5-6,0	-	-	6,5-7,0	-	-
		2	80N		2	80N		2	80N		2	100N
500	5,0-5,5	-	-	5,5-6,0	-	-	6,0-6,5	-	-	7,0-7,5	-	-
		2	80N		2	100N		2	100N		2	120N
550	5,5-6,0	-	-	6,0-6,5	-	-	6,5-7,0	-	-	7,5-8,0	-	-
		2	100N		2	100N		2	100N		2	120N
600	6,0-6,5	-	-	6,5-7,5	-	-	7,0-7,5	-	-	8,0-8,5	-	-
		2	100N		2	120N		2	120N		2	120N
650	6,5-7,0	-	-	7,0-7,5	-	-	7,5-8,0	-	-	8,5-9,0	-	-
		2	100N		2	120N		2	150N		2	150N
700	7,0-7,5	-	-	7,5-8,0	-	-	8,0-8,5	-	-	9,0-9,5	-	-
		2	150N		2	150N		2	150N		2	150N