

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



**Luminario para lectura con  
puerto USB, 12VCD-10W,  
L=580mm, encendido y  
atenuador de contacto**

(Medidas de referencia para su instalación. Se pueden generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)



**SOMOS LÍDERES**

EN CALIDAD, VARIEDAD Y FUNCIONALIDAD

México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia, León, Guatemala  
Mérida

**Cerrajes**<sup>®</sup>  
el herraje ideal para su mueble...

[www.cerrajes.com](http://www.cerrajes.com)  
[www.tiendascerrajes.com](http://www.tiendascerrajes.com)


II-0903-039\_057 Rev.1

**Cerrajes**<sup>®</sup>  
el herraje ideal para su mueble...

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

**NOTA:** Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:	UM:
0903-039	Luminario para lectura con puerto USB, 12VCD-10W, L=580mm, encendido y atenuador de contacto, Negro	pieza
0903-040	Luminario para lectura con puerto USB, 12VCD-10W, L=580mm, encendido y atenuador de contacto, Gris	pieza
0903-056	Luminario luz fria lectura con puerto USB, 12VCD-10W, L=580mm, encendido y atenuador de contacto, Negro	pieza
0903-057	Luminario luz fria lectura con puerto USB, 12VCD-10W, L=580mm, encendido y atenuador de contacto, Gris	pieza

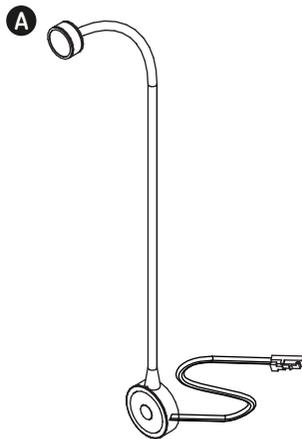

CONTENIDO		
Ref.	Descripción	Cantidad
A	Lampara	1 pieza
Tornillos		
	Kit de tornillos de instalación	1 juego

\*Venta por separado

2/8

# PÓLIZA DE GARANTÍA

## DATOS DEL COMERCIALIZADOR:

Comercializado por: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Col.: \_\_\_\_\_  
 C.P.: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

## DATOS DEL PRODUCTO:

Nombre del producto: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Código: \_\_\_\_\_  
 Cantidad: \_\_\_\_\_  
 No. de factura: \_\_\_\_\_

## DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Col.: \_\_\_\_\_  
 C.P.: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

ESTA GARANTÍA TIENE  
 UNA VIGENCIA DE  
 90 DÍAS CONTRA DEFECTOS  
 DE FABRICA  
 A PARTIR DE LA FECHA  
 DE COMPRA:

CONSERVE ESTA PÓLIZA PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA JUNTO CON FACTURA Y/O TICKET

GARANTÍA VÁLIDA PARA EL PRODUCTO CUYOS DATOS DE VENTA SE ENCUENTREN ANOTADOS EN ESTA PÓLIZA DE GARANTÍA

## SELLO Y FIRMA DEL COMERCIALIZADOR

7/8

### RECOMENDACIONES:



**IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.**

Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan  
 Alc. Gustavo A Madero, C.P. 07370 CIUDAD DE MÉXICO,  
 Tel.: 442 211 70 30  
 R.F.C. CME960830 HB4 HECHO EN CHINA

## Garantía de producto

El importador CERRACO MEX S.A. DE C.V autoriza a su comercializador para hacer válida esta garantía en cualquiera de los CEDIS CERRAJES MÉXICO S.A. DE C.V. y TIENDAS CERRAJES S.A. de C.V. dentro de la República Mexicana y/o CERRAJE DE CENTROAMERICA S.A.



Garantía válida por 90 días a partir de la fecha de entrega indicada en la factura de compra correspondiente y respalda las fallas en sus partes o componentes por defectos de fabricación. Está garantía no es válida por defectos derivados de:

- ▶ Daños producidos por instalación inadecuada.
- ▶ Daños causados durante su transporte.
- ▶ Daños por abuso o mal uso por parte del cliente.
- ▶ Negligencia en el uso o mantenimiento del producto.
- ▶ Daños estéticos o superficiales.
- ▶ Uso distinto a la aplicación comercial.
- ▶ Reparación, modificación o instalación de accesorios o partes no autorizadas.
- ▶ Uso en ambiente inadecuado.
- ▶ Manipulación del producto por personal no autorizado.
- ▶ Aplicación inapropiada del instructivo de instalación (cuando aplique)


### Procedimiento para hacer efectiva la garantía.

Para hacer válida la garantía debe presentar el producto en su empaque original, junto con la factura de compra. El personal técnico de CERRAJES MÉXICO S.A. DE C.V., CERRAJES DE CENTROAMERICA S.A. y/o TIENDAS CERRAJES S.A DE C.V. hará una valoración del producto para dar la autorización respectiva en su caso.

## Instalación 0903-039 / 0903-040 / 0903-056 / 0903-057

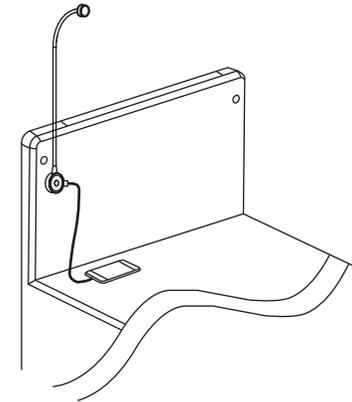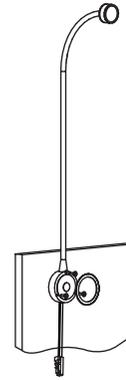

## Herraje complementario (no incluido)

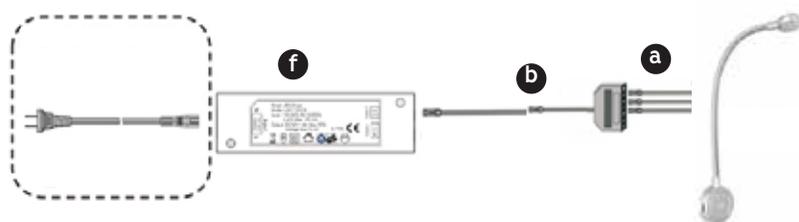

Ref.	Código	Descripción
<b>a</b>	0903-041	cable de extensión JST 2m
<b>b</b>	0903-042	cable JST 200mm con distribuidor de 3 vías
<b>c</b>	0903-043	cable JST 200mm con distribuidor de 6 vías
<b>f</b>	0904-007	Controlador LED uso Interior, Entrada 110-240VCA 50/60Hz, Salida 12VCD 50W 4.2A FP >0.95, IP20
	0904-008	Controlador LED uso Interior, Entrada 110-240VCA 50/60Hz, Salida 12VCD 85W 7A FP >0.95, IP20
	0904-009	Controlador LED uso Interior, Entrada 110-240VCA 50/60Hz, Salida 12VCD 8W 670mA FP 0.8, IP20
	0904-010	Controlador LED uso Interior, Entrada 110-240VCA 50/60Hz, Salida 12VCD 18W 1400mA FP 0.8, IP20


4/8

II- 0903-039\_057 Rev.1


## Esfera de luz Calida

Altura cm	100°	lx	Distancia entre luminarios cm
		3 000K 6 500K	
30		379	72
50		95	119
80		42	191
100		23	238

120°: Ángulo de irradiación  
lx: Valor de luminosidad  
3000K: Temperatura de color  
C-C: Distancia centro a centro

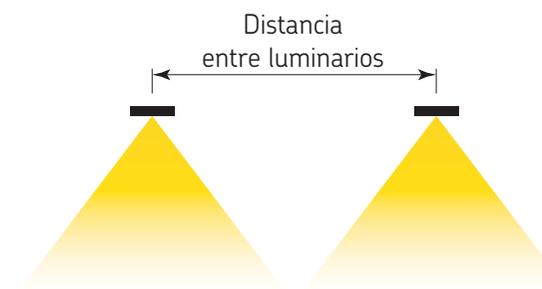

## Escala de temperatura de color

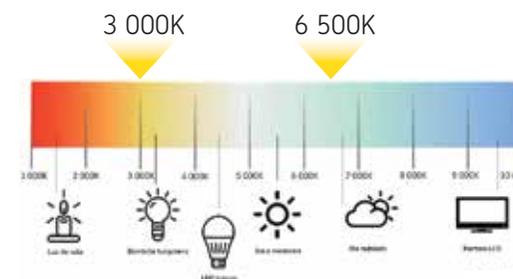

5/8