

INSTITUCIONAL

Bisagra salice institucional 270° 48x6mm



Codigo: 0605-009

Material: Zamac

Acabado: Niquelado

Angulo de apertura: 270°

Unidad de medida: pieza

Profundidad de la cozoleta: 12

Diametro de la cozoleta: Ø35

Distancia de perforación de la puerta al centro de la cozoleta: 10,5

Espesores de puerta: 18, 19, 20

Adaptable con: Todas las bases SALICE




Bisagra: ANSI grado 1

Diagrama de instalación:

Diagrama de Producto:


Tabla para verificar la efectiva abertura a 270°

Abertura a 180° dos puertas

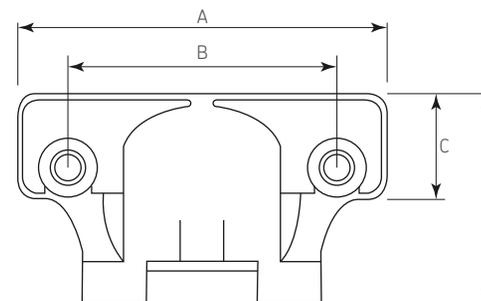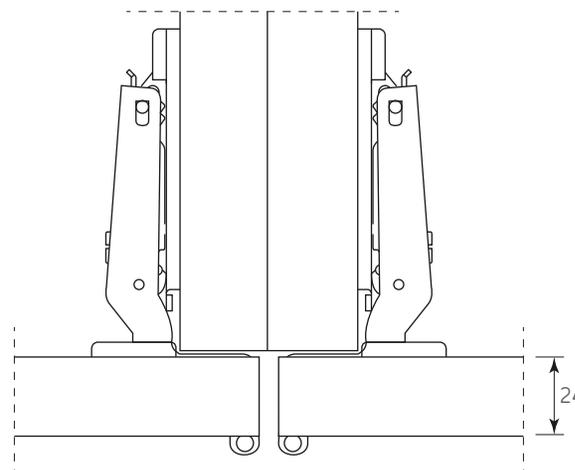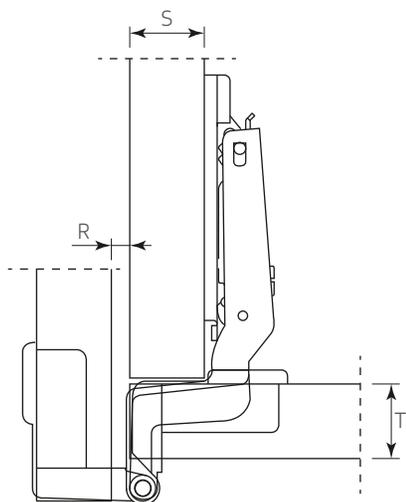

| Dimensiones generales | | | |
|-----------------------|----|----|----|
| A | B | C | D |
| 66 | 48 | 19 | 38 |

Perforación de la puerta



| Espesor lateral "S" | Espesor puerta "T" | | | Valor "R" |
|---------------------|--------------------|------|------|-----------|
| | 18 | 19 | 20 | |
| 20 | 2,25 | 1,25 | 0,25 | |
| 19 | 3,25 | 2,25 | 1,25 | |
| 18 | 4,25 | 3,25 | 2,25 | |

Abertura a 180° con puertas de espesor máximo de 24


La efectiva abertura a 270° se da solamente con valor "R ≥ 0"






Aplicaciones

1) Embutido

Perforación de la puerta

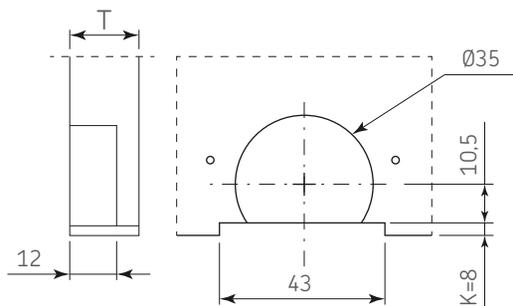

2) Sobre puesto

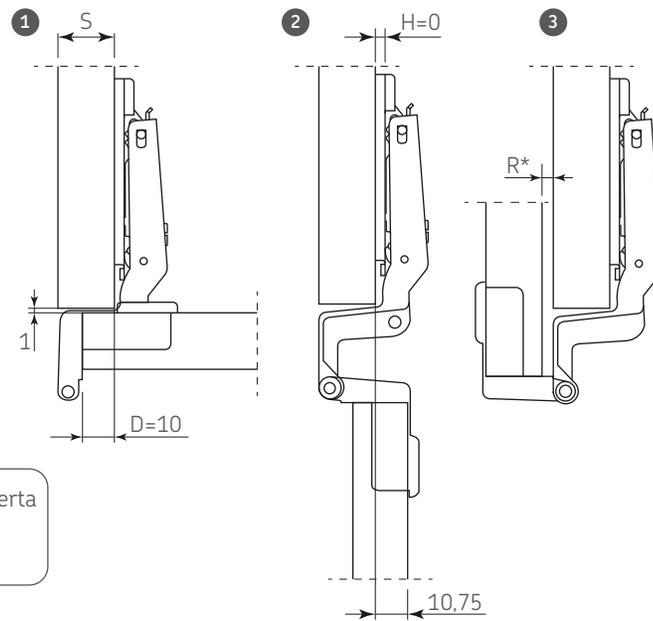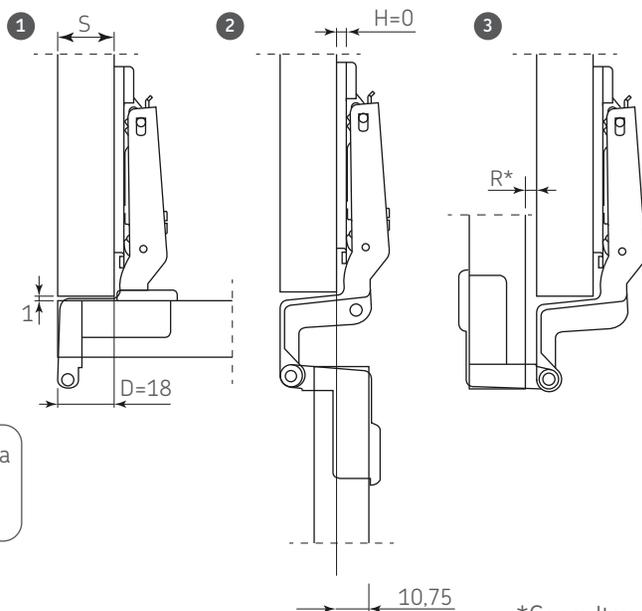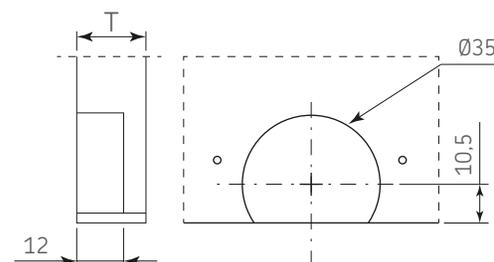

T= Espesor de la puerta
S= Espesor lateral
D= Cobertura

T= Espesor de la puerta
S= Espesor lateral
D= Cobertura

*Consultar valor "R" en la pag. 1 de esta ficha técnica