



Código: 0903-048

Material: Metal

Acabado: Gris

Unidad de medida: pieza

Voltaje de alimentación: 12 VCD

Potencia: 60W

Activación: Touch

Diagrama de instalación:




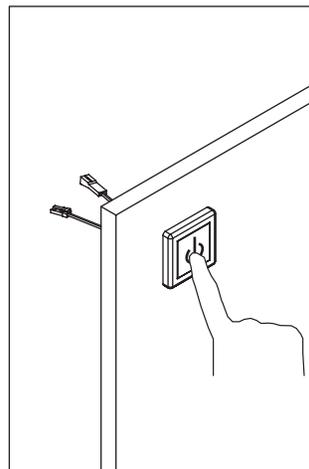


Diagrama de Producto:

Apagador / atenuador

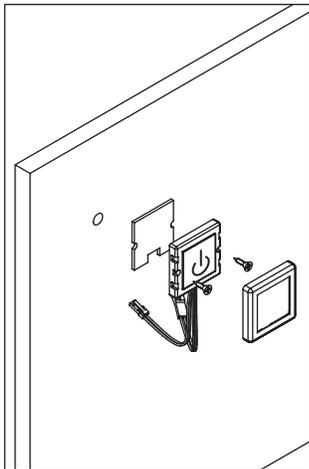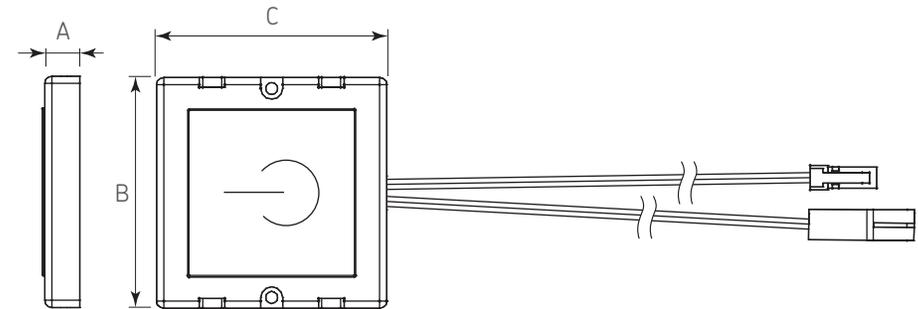

Cubierta

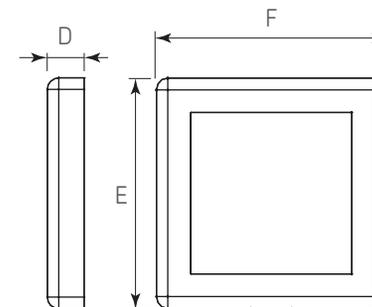


Dimensiones generales

A	B	C	D	E	F	largo del cable
7,5	48,8	48,8	8	50	50	250



Conexión de herraje complementario (no incluido)

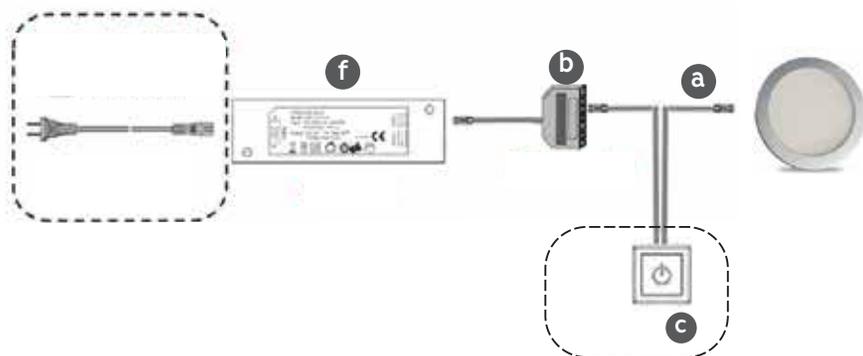

Ref.	Código	Descripción
a	0903-041	cable de extensión JST 2m
b	0903-042	cable JST 200mm con distribuidor de 3 vías
b	0903-043	cable JST 200mm con distribuidor de 6 vías
c	0903-048	Apagador/atenuador de montaje superficial Max 60W, 12V Controlador LED uso Interior, Entrada 110-240VCA 50/60Hz,
f	0904-007	Salida 12VCD 50W 4.2A FP >0.95, IP20 Controlador LED uso Interior, Entrada 110-240VCA 50/60Hz,
	0904-008	Salida 12VCD 85W 7A FP >0.95, IP20 Controlador LED uso Interior, Entrada 110-240VCA 50/60Hz,
	0904-009	Salida 12VCD 8W 670mA FP 0.8, IP20 Controlador LED uso Interior, Entrada 110-240VCA 50/60Hz,
	0904-010	Salida 12VCD 18W 1400mA FP 0.8, IP20 Controlador LED uso Interior, Entrada 110-240VCA 50/60Hz,
	0904-010	Salida 12VCD 18W 1400mA FP 0.8, IP20