

BIDIMENSIONALES

Bisagra Cerrajes reforzada unión de puertas escuadra 90° 48x6mm T=10mm



Código: Ver tabla(dimensiones generales)

Acabado: Ver tabla(dimensiones generales)

Material: Acero

Distancia de perforación K: 5

Altura de la base: 4

Unidad de medida: pieza

Profundidad de la cazoleta: 11,3

Ángulo de apertura: 25° a 90°

Espesor de la puerta: 16 a 26

Diagrama de instalación:


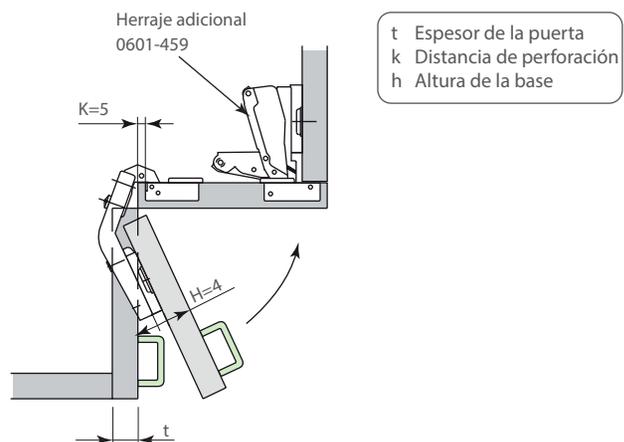




Diagrama de Producto:

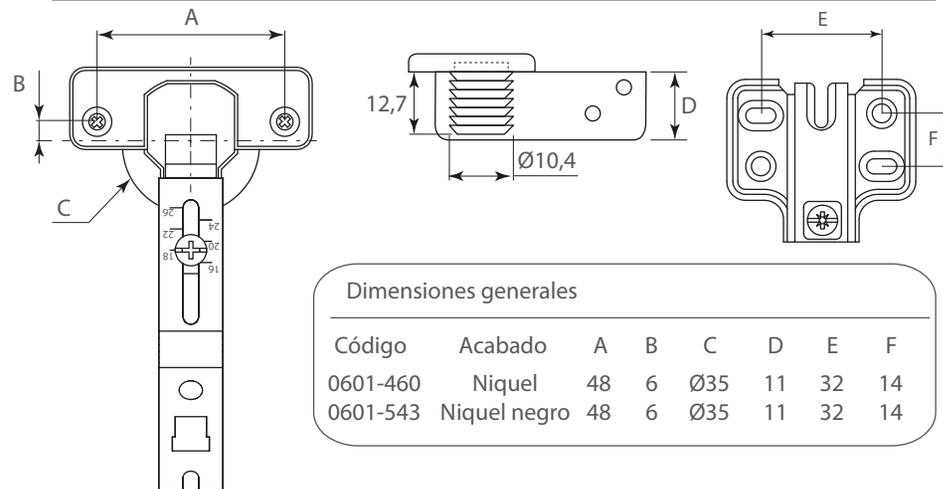

Perforación bisagra y base


Perforación del gabinete (base)

Perforación de la puerta (bisagra)

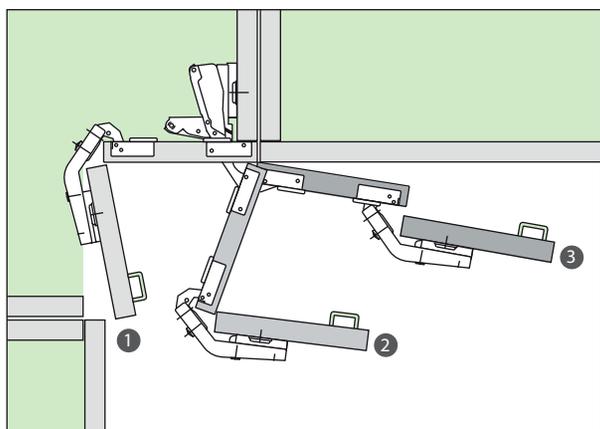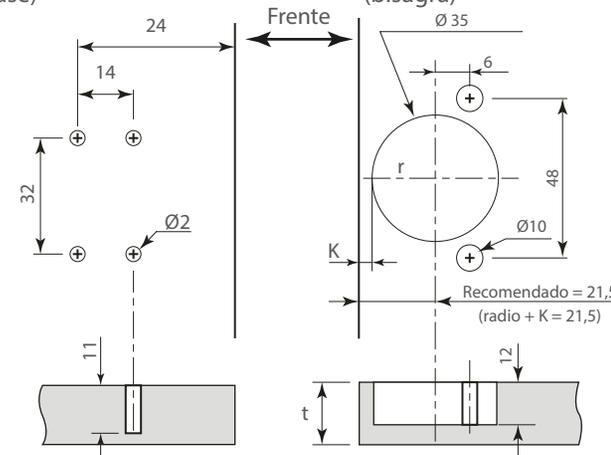




Sistema de montaje:

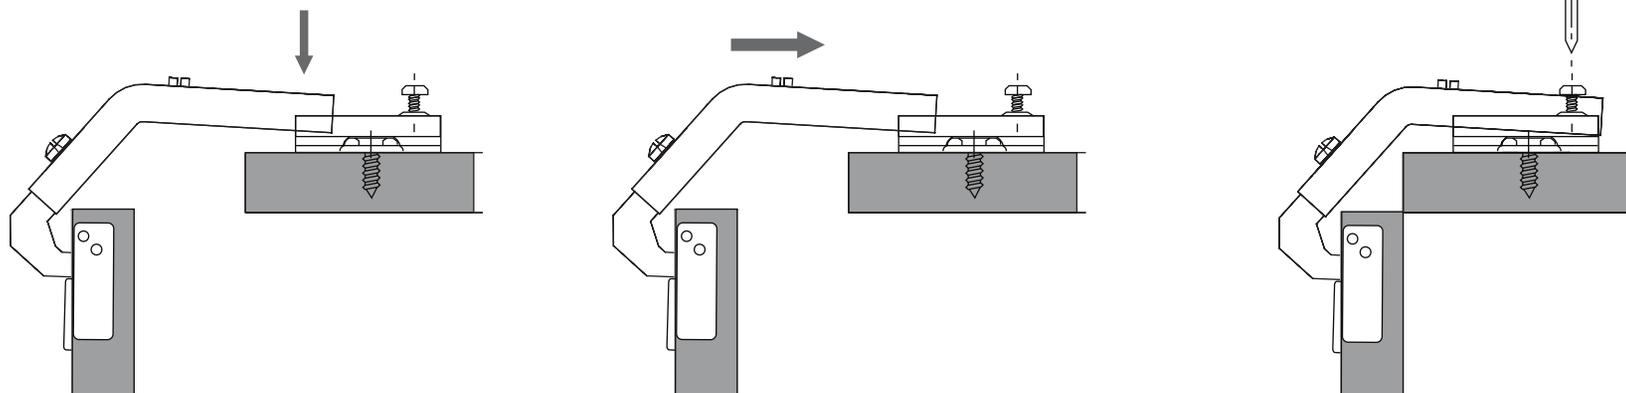


Ajuste:

A) Aflojar los tornillos 1 para realizar los ajustes necesarios.

Ajuste lateral





Ajuste frontal



b) Una vez realizados los ajuste fijar la base con los tornillos 1.

Ajuste

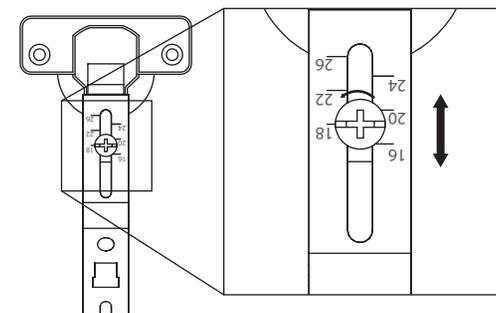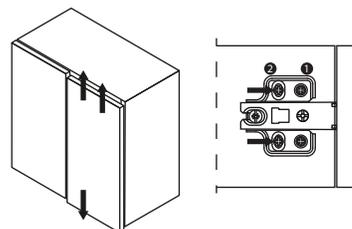

Ajuste para el
espesor de la
puerta de 16 a 26