

BISAGRAS PARA PUERTA

Bisagra de resorte



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Material: Acero inoxidable


Acabado: Inox

Capacidad de carga: 30 kg

Unidad de medida: juego


Diagrama de instalación:

Diagrama de Producto:

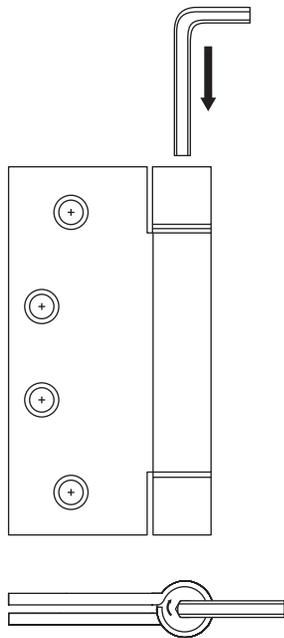


a) Insertar la llave allen en agujero superior de la bisagra y presionar hasta que la bisagra pueda abrirse.

PRECAUCIÓN: Al hacer la presión en el orificio de la bisagra tener cuidado ya que la liberación del engrane puede llegar a ser brusco.

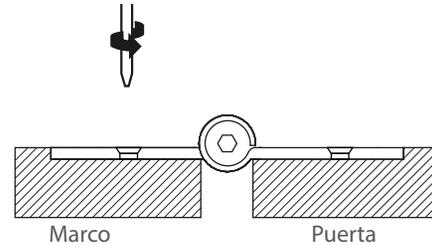


b) Abrir la bisagra y fijar al marco y a la puerta con los tornillos ya incluidos



c) Cerrar la puerta, colocar la llave allen en el agujero y girar (una vez cada que se escuché un "click") hasta obtener la fuerza de apertura deseada.

PRECAUCIÓN: No se debe girar la llave allen más de 4 "clicks", ya que esto ocasionara daños en el resorte al abrir la puerta.

NOTA: la bisagra no abre más de 180°

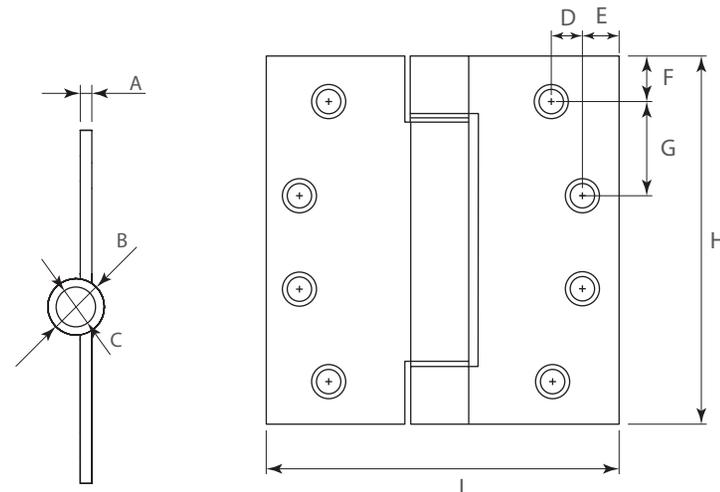

Dimensiones generales

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I
0806-031	3,0	Ø19,2	Ø13,2	9,5	10,0	12,7	25,4	101,6	101,6
0806-034	2,5	Ø18,2	Ø12,2	9,5	10,0	12,7	25,4	101,0	76,0