

# TOPES

Tope transparente para puerta diametro 12mm espesor 1/8"



0204-012

Código: 0204-012

Material: Poliuretano

Color: Blanco

Adhesivo: A base de solvente

Unidad de medida: Pieza

Tolerancia:  $\pm 0,5$  mm

Dureza: 60 - 70

Uso y aplicación: Amortiguacion de vibracion e impacto

### Ensamble


### Diagrama de producto

#### Propiedades del poliuretano

Método de prueba	Dureza estándar
Resistencia a la tracción psi (g/cm <sup>2</sup> )	627 psi (44,032)
Alargamiento (%)	192 %
Resistencia a la ruptura pli (g/cm)	214 (38 216)
Dureza SHORE A	60 - 70
Rebote %	27 %
Resistencia a la abrasión g/1000 ciclos tabor H18, 1kg	0,016
Velocidad de combustión (pulgadas por minuto)	0,02 (no se desgasta con el calor)

#### Propiedades del adhesivo

Propiedades		
Prueba de corte estático:		300 horas
Alargamiento (%)		144 oz / in <sup>2</sup> (633 g / cm <sup>2</sup> )
Capa de adhesivo		160 oz / in (1 785 g / cm)
Soporte:	Espesor	2 mils (50 micrones)
	Peso base	142 230 cm <sup>2</sup> /kg
	Resistencia a la tensión	28 000 psi (1 900 000 g/cm <sup>2</sup> )
Liner:	Espesor	6,2 mils (158 micrones)
	Peso base	92,0 lb (151 g/m <sup>2</sup> )
Temperatura:	Aplicación	18° C - 65,6° C
	Uso final	-18° C - 82,2° C
Elongación:		120 % MD
Vida útil:		24 meses basado en prueba de envejecimiento
Almacenamiento:		23° C y 55% humedad

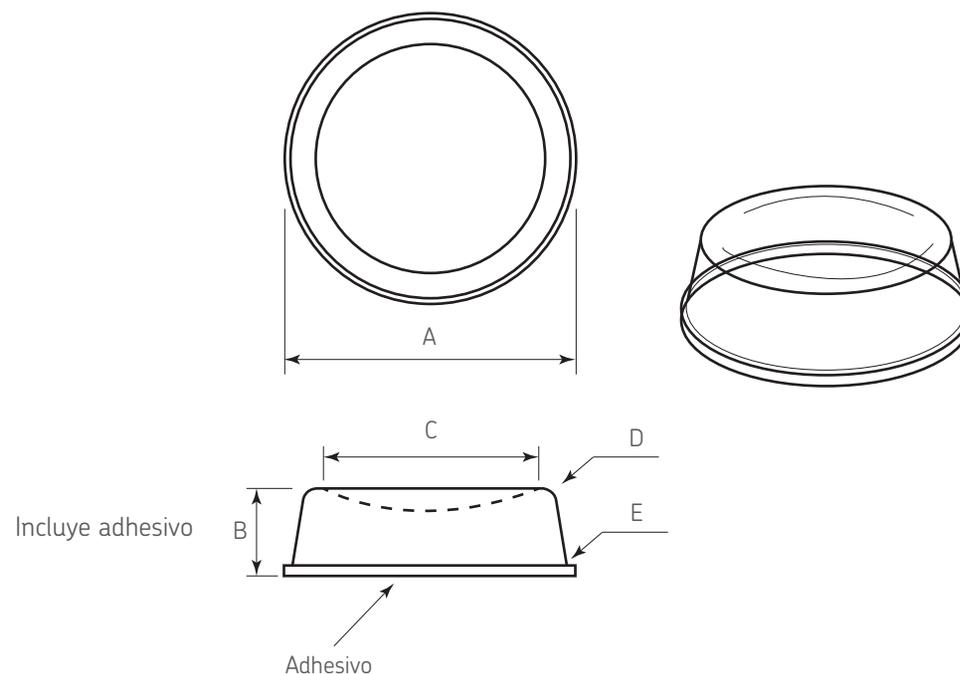

#### Dimensiones generales

A	B	C	D	E
12,5	3,6 (1/8")	10,1	r=0,5	r=0,5