



Código: Ver tabla
(Dimensiones generales)

Material: Aleaciones de níquel y plástico

Funcionamiento: Sistema combinado de gas y aceite

Unidad de medida: Pieza




Tornillos: Gripper PH plano níquel 6 x 5/8

Herraje complementario: 0211-133

Diagrama de instalación con bisagra BIDIMENSIONAL ESTÁNDAR


IMPORTANTE:

El soporte de la puerta tiene que ser colocado en posición vertical y con la ranura hacia adelante.

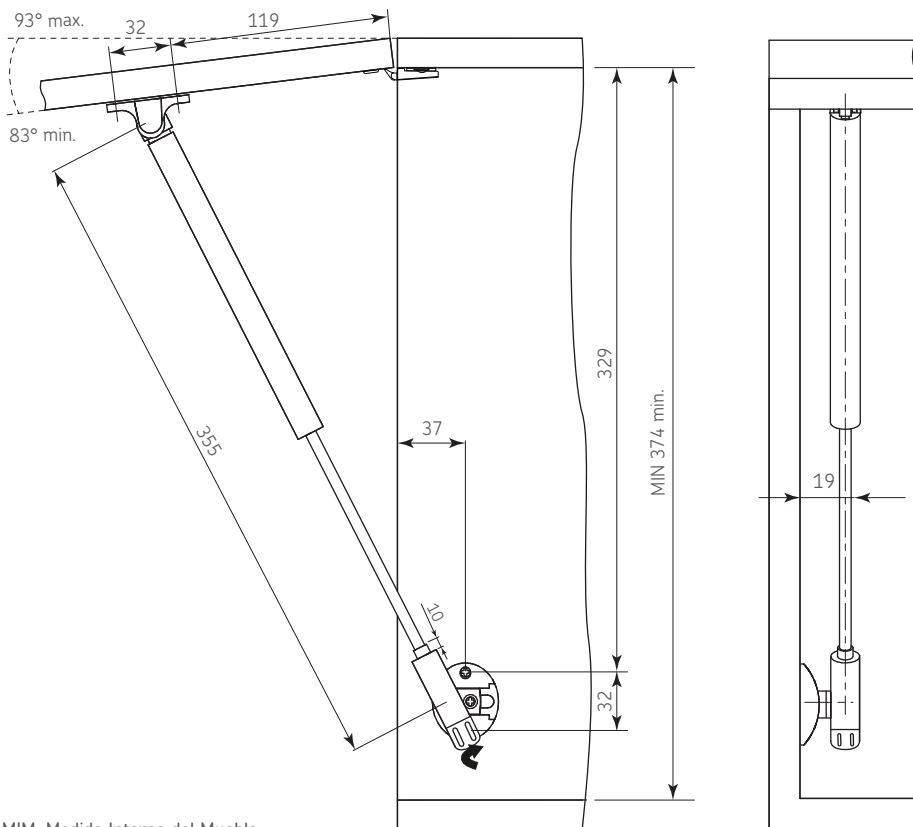

MIM: Medida Interna del Mueble


Diagrama de Producto:

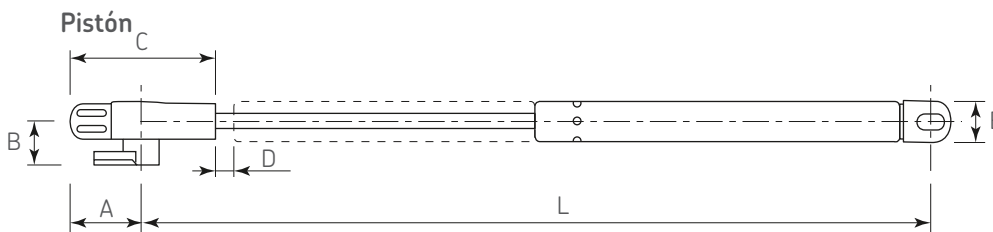


Dimensiones generales:

Código	Newtons	L	A	B	C	D	E
0211-113	50	355	25	16	52	2 min.	16
0211-114	80	355	25	16	52	2 min.	16
0211-115	100	355	25	16	52	2 min.	16
0211-116	120	355	25	16	52	2 min.	16


Cubierta



Enganche para puerta



Enganche lateral

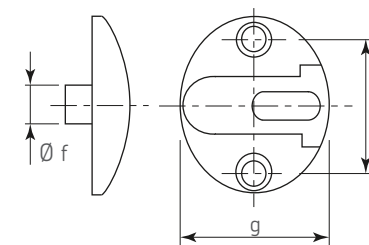

Cubierta y enganche para puerta

a	18,3	d	32
b	14,7	e	13,5
c	21		

Enganche lateral

f	Ø 10
g	36
h	32



Diagrama de instalación con herraje adicional:

Uso del pistón

Aplicación con bisagra BIDIMENSIONAL SIN RESORTE
O RESORTE INVERTIDO Y K-PUSH

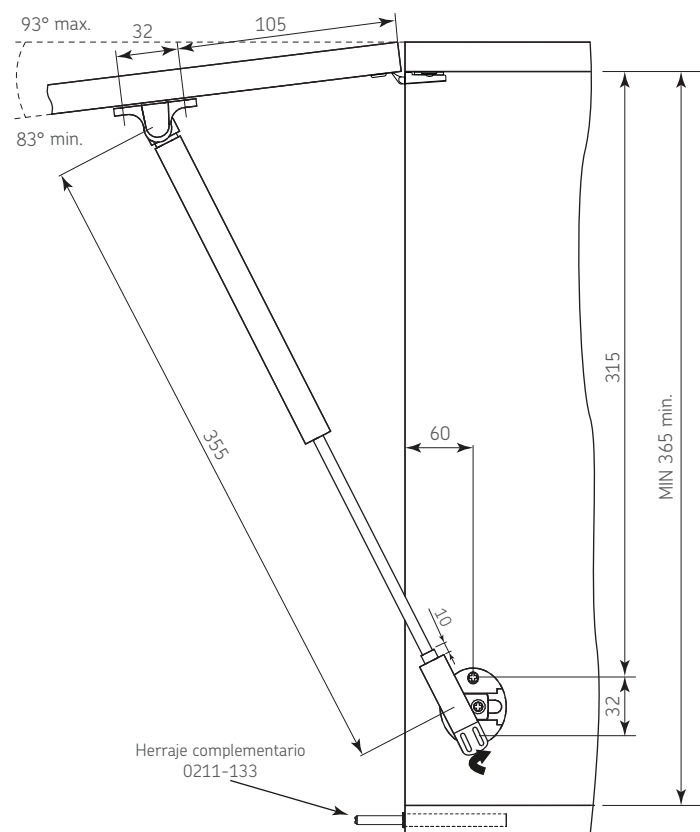


Tabla de referencia para determinar el peso de la puerta

Material	KG/m ²	Alto de la puerta	Ancho de la puerta					m ²
			450	600	900	1200	1500	
Aglomerado de 16	11,36	400	0,18	0,24	0,36	0,48	0,6	
Aglomerado de 19	12,13	450	0,202	0,27	0,405	0,54	0,675	
MDF de 16	14,8	500	0,225	0,3	0,45	0,6	0,75	
MDF de 19	16,7	550	0,247	0,33	0,495	0,66	0,825	
Vidrio 4	9,18	600	0,27	0,36	0,54	0,72	0,9	
		650	0,292	0,39	0,585	0,78	0,975	
		700	0,315	0,42	0,63	0,84	1,05	

Formula para determinar el peso de la puerta

$$(\text{kg/m}^2) \times (\text{m}^2) = (\text{Peso de la puerta})$$

Nota: Los resultados mostrados en esta tabla son de referencia.

Se recomienda al cliente realizar pruebas físicas

Ancho de la puerta	Peso de la puerta para pistón krabi automático de L=355																			
	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,5	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	6,9	7,3	7,7	8,1	8,5	8,9	9,3	9,7
450	1 x 80		2x50	2x80																
600			2 x 50		2 x 80															
900					2 x 50		2 x 80				2x100	2 x 120								
1200										2 x 80		2 x 100	2 x 120							
1500												2 x 80		2 x 100	2 x 120					