

LED'S

cable JST 200mm con distribuidor



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Material: Plástico

Acabado: Negro

Voltaje de alimentación: 12 VCD

Unidad de medida: pieza

Diagrama de instalación:


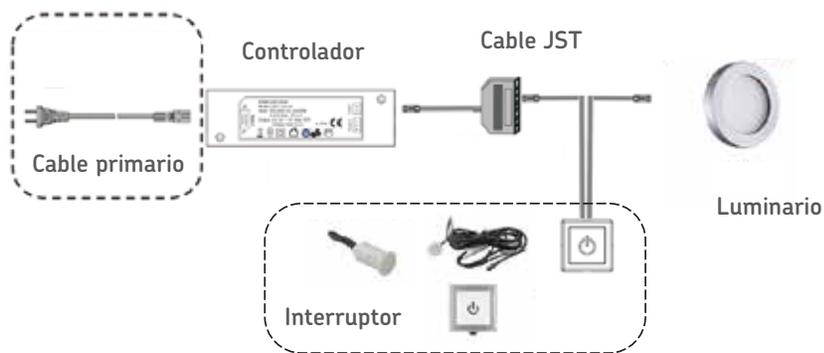


Diagrama de Producto:

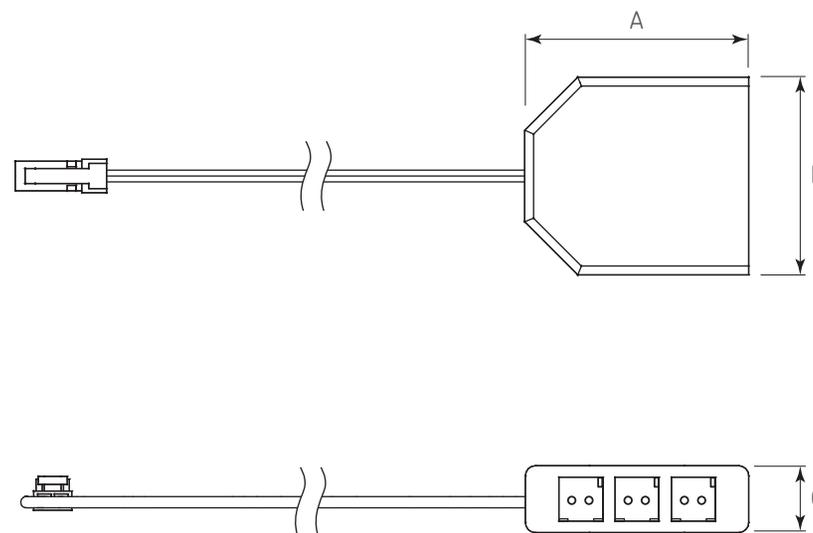

Herraje complementario (no incluido)

Código	Descripción
0903-033	Luminario redondo Led 12VCD-1.8W, Ø65*H10mm, 3000K, montaje superficial/embutido, negro
0903-034	Luminario redondo Led 12VCD-1.8W, Ø65*H10mm, 3000K, montaje superficial/embutido, gris plata
0903-035	Luminario cuadrado Led 12VCD-4,2W, 100*100*8mm, 3000K, montaje superficial/embutido, negro
0903-036	Luminario cuadrado Led 12VCD-4,2W, 100*100*8mm, 3000K, montaje superficial/embutido, gris plata
0903-037	Luminario redondo Led 12VCD-4,8W, Ø100*8mm, 3000K, montaje superficial, negro
0903-038	Luminario redondo Led 12VCD-4,8W, Ø100*8mm, 3000K, montaje superficial, gris plata
0903-039	Luminario para lectura con puerto USB, 12VCD-10W, L=580mm, encendido y atenuador de contacto, Negro
0903-040	Luminario para lectura con puerto USB, 12VCD-10W, L=580mm, encendido y atenuador de contacto, Gris
0903-044	Sensor Infrarrojo proximidad de puerta (2-60mm) montaje embutido, Max 30W, 12V
0903-045	Sensor Infrarrojo pasivo distancia 3m montaje superficial, Max 30W, 12V
0903-046	Sensor Infrarrojo montaje embutido Activación: Mano distancia 2-60mm, Max 30W, 12V
0903-047	Apagador/atenuador montaje embutido, Max 30W, 12V
0903-048	Apagador/atenuador de montaje superficial Max 60W, 12V

Dimensiones generales

Código	Vías	A	B	C	largo del cable
0903-042	3	38	33,5	10	265
0903-043	6	38	58,5	10	265