



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Acabado: Ver tabla (dimensiones generales)

Material: Acero

Distancia de perforación K: 4

Unidad de medida: juego



Profundidad de la cazoleta: 11,3

Ángulo de apertura: 165°


espesor de la puerta: 16 a 26

Incluye: 2 bisagras 165°
2 bases H=4
8 tornillos M4x16

Diagrama de instalación:

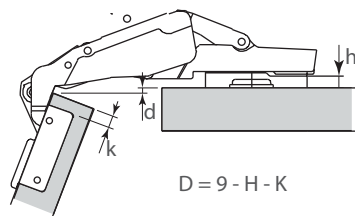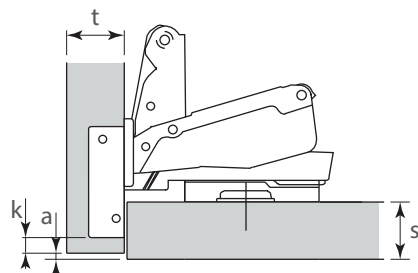

$$D = 9 - H - K$$


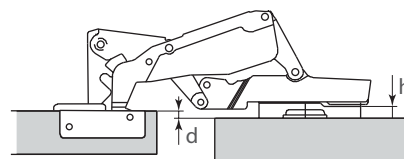


$$D = 1 + H + \text{altura del cuello}$$

t=	16	17	18	19	20	21	22
k=3 a=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
k=4 a=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,27
k=5 a=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,29
k=6 a=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,39
k=7 a=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	1,2

t Espesor de la puerta
a Fuga mínima
k Distancia de perforación
s Espesor del lateral
h Altura de la base

Diagrama de Producto:


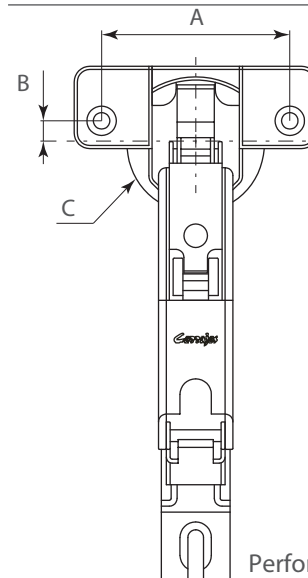


Dimensiones generales

Código	Acabado	A	B	C	D
0601-371	Niquelado	48	6	Ø35	32
0601-541	Niquel Negro	48	6	Ø35	32


Perforación del gabinete

Perforación de la puerta

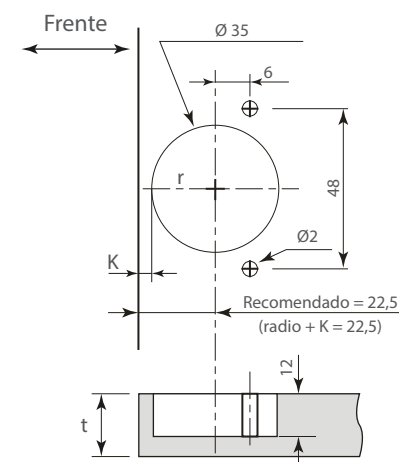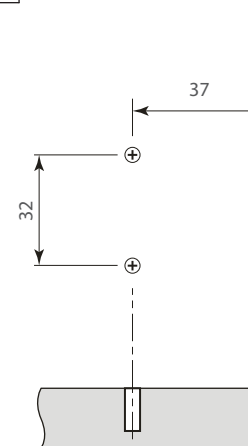




Sistema de montaje:

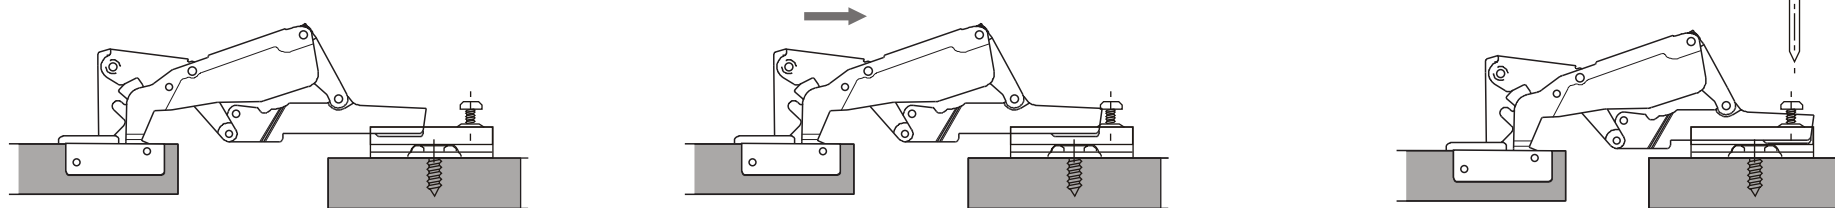

Ajuste:

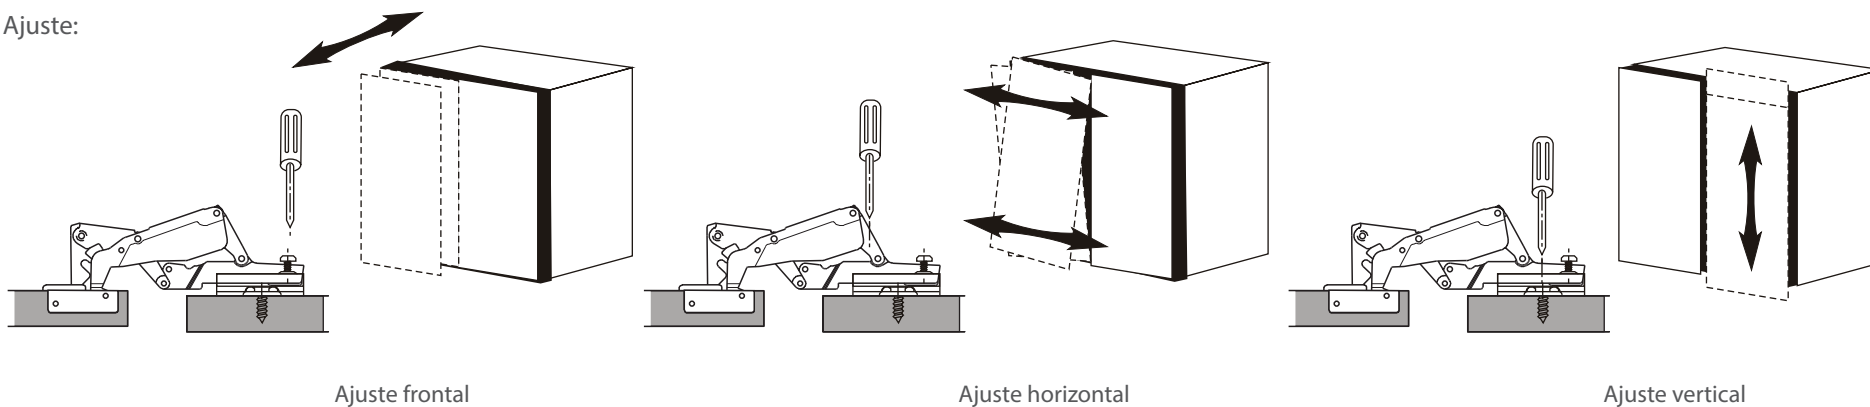

Ajuste frontal

Ajuste horizontal

Ajuste vertical