

BIDIMENSIONALES

Bisagra salice 165°



Código: Ver tabla (Dimensiones generales)

Acabado: Niquelado

Material: Acero

(k) desde: 3 a 8

Unidad de medida: pieza

Profundidad de la cazoleta: 11


Ángulo de apertura: 165°

espesor de la puerta: 16 a 28




Diagrama de instalación:

Diagrama de Producto:

0601-016 cuello 00

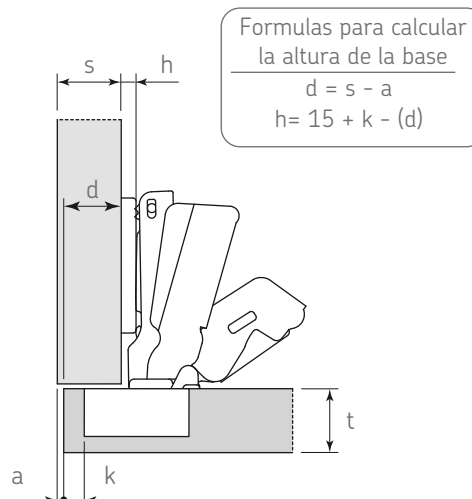

0601-018 cuello 17

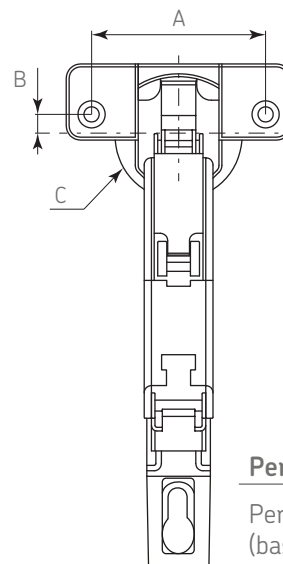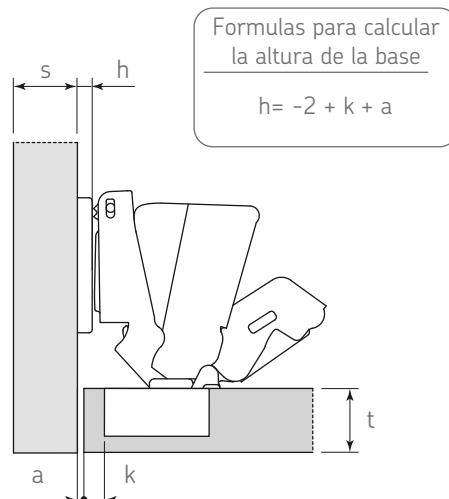

Dimensiones generales

Código	Cuello	A	B	C	D
0601-016	00	48	6	Ø35	11
0601-018	17	48	6	Ø35	11

Perforación bisagra y base tradicional 37x32

Perforación del gabinete (base)

Perforación de la puerta (bisagra)

Tabla para determinar el valor de a:


t=	16	18	20	22	24	26	28
k=3 a=	0,0	0,0	0,0	0,7	2,7	4,6	7,9
k=4 a=	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	3,8	6,9
k=5 a=	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	3,0	5,9
k=6 a=	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	2,5	4,9
k=7 a=	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	2,0	3,9
k=8 a=	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,7	3,2

t Espesor de la puerta
a Fuga mínima
d Cobertura de la puerta
k Distancia de perforación
s Espesor del lateral
h Altura de la base

Base recomendada

Código	h	Ø
0601-050	6	Ø2,5
0601-051	0	Ø2,5
0601-052	3	Ø2,5
0601-053	3	Ø5
0601-054	3	Ø2,5
0601-055	3	Ø5
0601-063	3	Ø2,5
0601-409	0	Ø5

Código	Cuello	E
0601-016	00	37
0601-018	17	37 + t

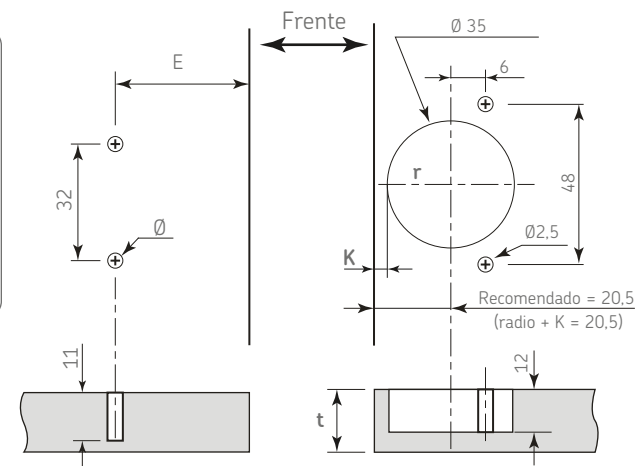

Unidad de medida: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0601-016_018 Rev. 1


BIDIMENSIONALES

Bisagra salice 165°



Diagrama de instalación bisagra / base tradicional:

- 1) Intorducir la bisagra sobre la base.
Posicionamiento con fin de carrera preestablecido.

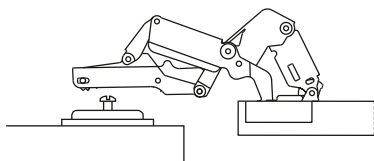

- 2) Apretar tornillo de fijación



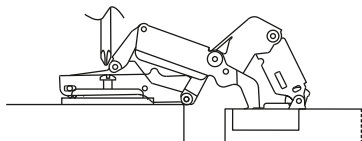


Diagrama de instalación bisagra / base recta:


- 1) Conectar los dos puntos como indica la flecha

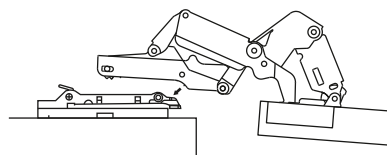

- 2) Imprimir una rotación

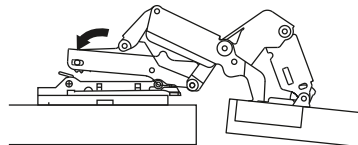


- 3) Ejercer una ligera presión

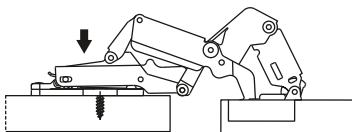

Perforación bisagra y base recta 21+32

Perforación del gabinete
(base)

Perforación de la puerta
(bisagra)


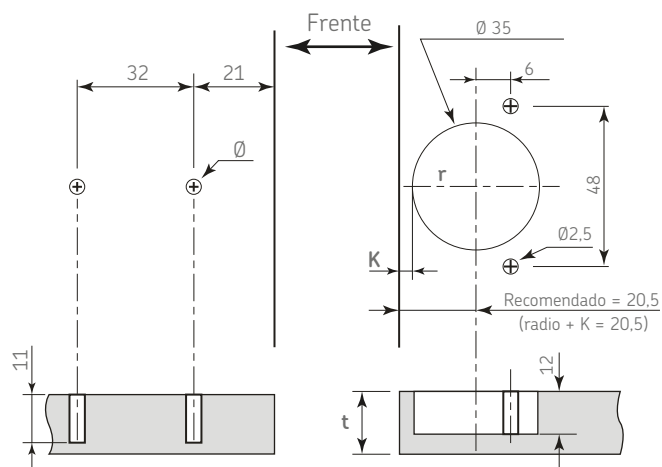


Base recomendada


Código	h	Ø
0601-057	0	Ø5
0601-058	3	Ø2,5
0601-059	2	Ø2,5
0601-060	0	Ø2,5
0601-061	3	Ø5
0601-062	2	Ø5

Regulación

Regulación lateral





Base tradicional




Base recta

Regulación frontal





Base tradicional




Base recta

Regulación vertical



Base tradicional



Base recta