



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Acabado: Niquelado

Material: Acero

Espesor del material: 0,86

Peso: 35,8g

(k) recomendado: 4


Unidad de medida: pieza

Profundidad de la cazoleta: 9,8

Angulo de apertura: 95° con (k) max. 4 y (t) max. 18

espesor de la puerta: 12 a 26

Diagrama de instalación:

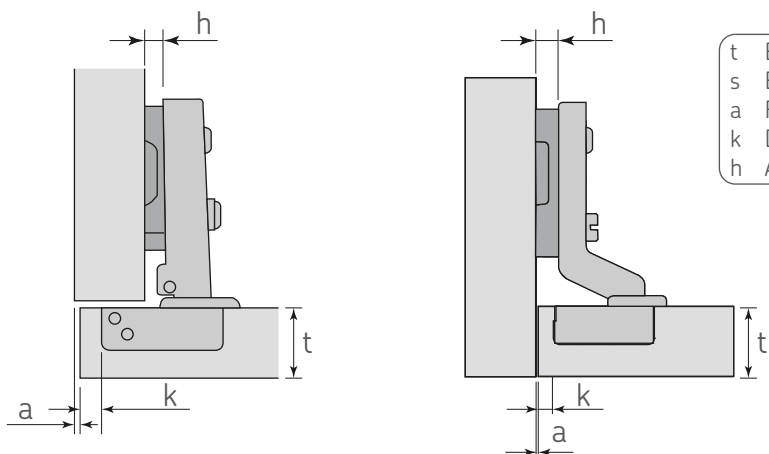


t Espesor de la puerta
s Espesor del lateral
a Fuga mínima
k Distancia de perforación
h Altura de la base

Cuello 00 PUERTA SOBREPUESTA

t=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
k=3 a=	1,61	2,25	3,02	3,84	4,69	5,59	6,49	7,41	8,35	9,27	10,2
k=4 a=	1,55	2,07	2,73	3,49	4,3	5,14	6,01	6,9	7,8	8,7	9,63
k=5 a=	1,46	1,91	2,47	3,15	3,9	4,69	5,52	6,39	7,24	8,13	9,03
k=6 a=	1,38	1,79	2,29	2,88	3,56	4,3	5,09	5,9	6,74	7,61	8,48

Diagrama de Producto:

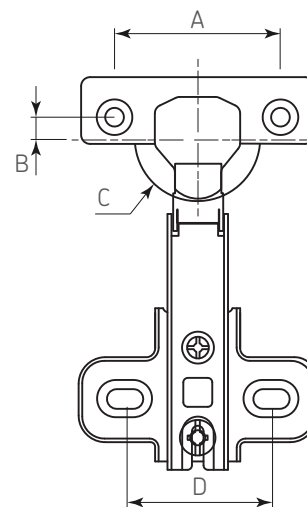


Dimensiones generales

Código	Cuello	A	B	C	D
0601-431	00	38	7,5	Ø26	32
0601-432	15	38	7,5	Ø26	32


Perforación del gabinete

Perforación de la puerta

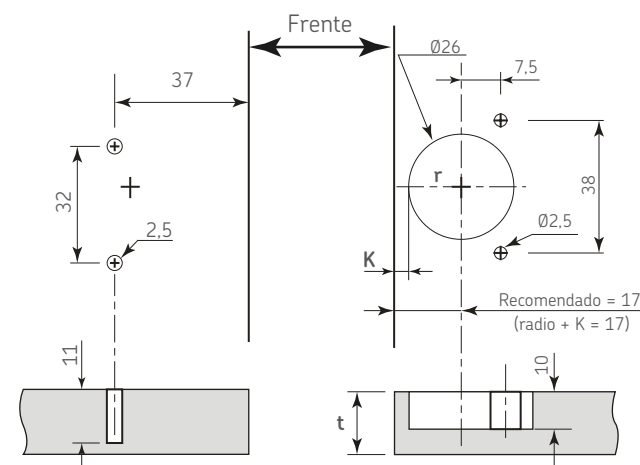





Sistema de montaje:

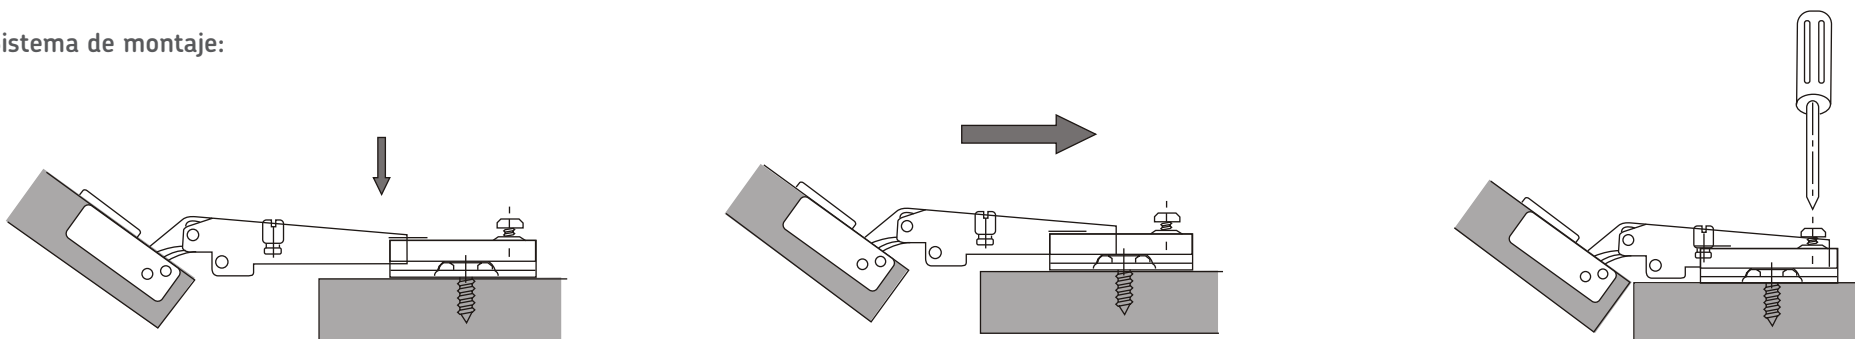


Ajuste:

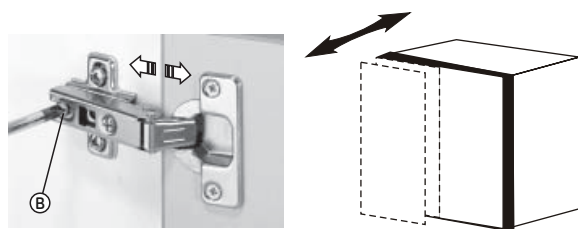

Ajuste frontal

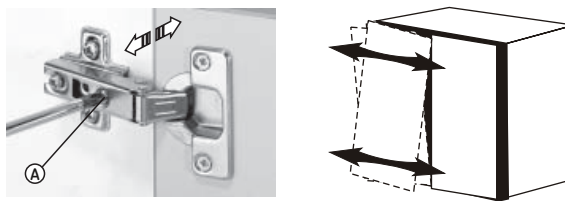

Ajuste horizontal

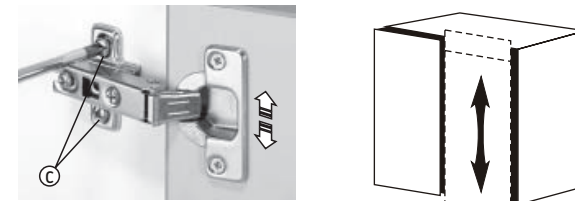

Ajuste vertical