

BIDIMENSIONALES

Bisagra salice diametro 40mm para puerta gruesa



Código:
Ver tabla (dimensiones generales)

Acabado: Niquelado

Uso y Aplicación de Producto:
Herraje articulado que posibilita el giro de puertas de grandes espesores

Material: Acero

Distancia (K): 3 a 15

Unidad de medida: pieza

Profundidad de la cazoleta: 13

Angulo de apertura: 94°



Aplicación con: Todas las bases salice

Espesor de la puerta: 20 a 40

Herraje adicional: 0601-064 0601-071
0601-065
0601-070

Diagrama de instalación:

Sistema de montaje:

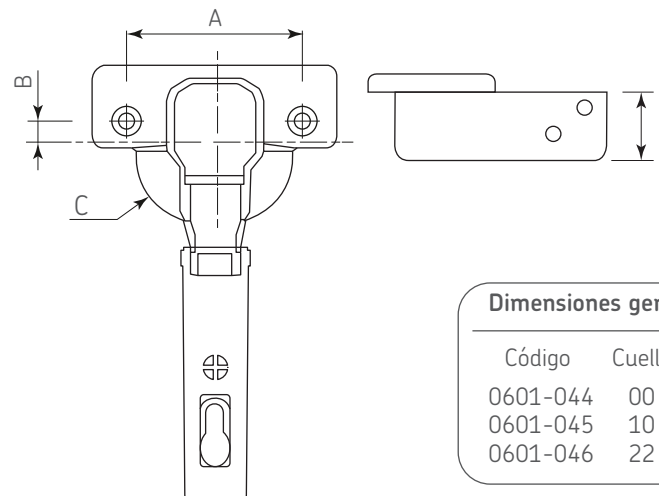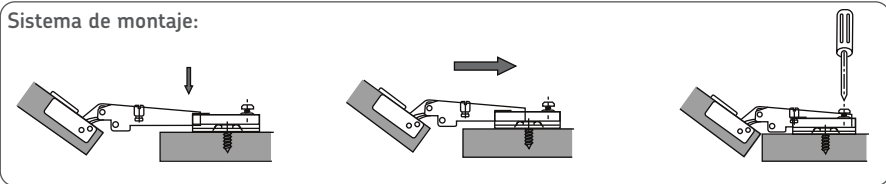

Dimensiones generales

Código	Cuello	A	B	C	D
0601-044	00	52	7,5	Ø40	13
0601-045	10	52	7,5	Ø40	13
0601-046	22	52	7,5	Ø40	13

Ajuste:



Ajuste frontal

Ajuste horizontal


Ajuste vertical

Dimensiones generales

Código	Cuello	E
0601-044	00	37
0601-045	10	37
0601-046	22	37+t

Perforación del gabinete

Perforación de la puerta

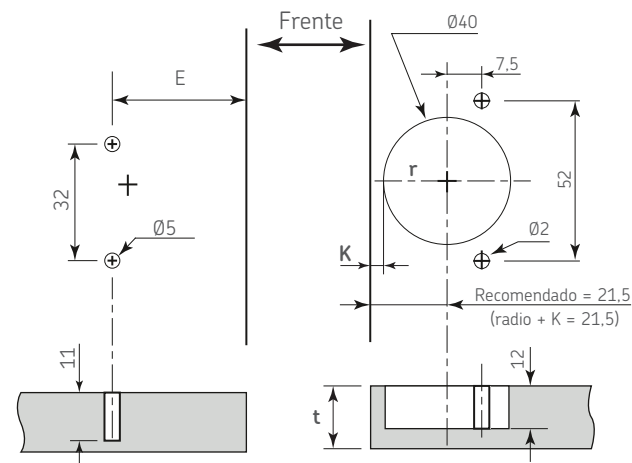


Unidad de medida: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)


FT-0601-044_046 Rev. 1




Espacio necesario para la abertura de la puerta

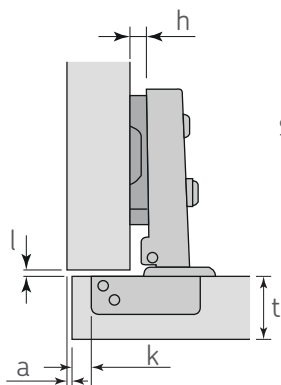

Cuello 00
PUERTA
SOBREPUESTA
0601-044

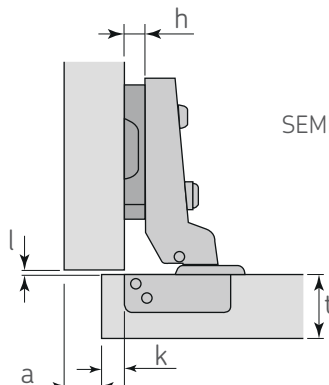

Cuello 10
PUERTA
SEMI-SOBREPUESTA
0601-045

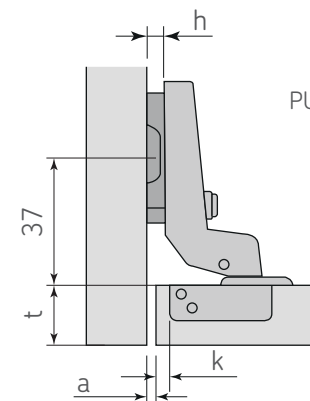

Cuello 22
PUERTA ENRASADA
Ó INTERNA
0601-046

t=	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	L=
k=3 a=	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,5	4,1	5,0	6,0	6,9	7,8	8,8	9,7	0,0
k=4 a=	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,4	3,8	4,4	5,3	6,3	7,2	8,1	9,0	0,0
k=5 a=	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,8	5,7	6,6	7,5	8,4	0,0
k=6 a=	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,3	3,6	4,0	4,4	5,2	6,0	6,9	7,8	0,0
k=7 a=	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	3,9	4,3	4,8	5,5	6,4	7,3	0,0
k=8 a=	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,5	3,8	4,2	4,7	5,1	5,9	6,8	0,0
k=9 a=	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,5	6,3	0,0
k=10 a=	0,3	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,4	3,7	4,1	4,5	4,9	5,4	6,0	0,0
k=11 a=	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	4,0	4,4	4,8	5,2	5,7	0,0
k=12 a=	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4	2,6	2,9	3,3	3,6	3,9	4,3	4,7	5,1	5,6	0,4
k=13 a=	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,9	5,4	1,2
k=14 a=	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,9	5,4	2,2
k=15 a=	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,9	5,4	3,2

t Espesor de la puerta
s Espesor del lateral
a Fuga mínima
k Distancia de perforación
h Altura de la base
l Fuga de cierre