



Código: 0903-011

Material: PVC ShA 75 UV

Flexión lateral mínimo (radio): $r=80$

Potencia máxima (LED): 12 W/m

Aplicación: Perfil

Tonalidad: Opaco 2117


Dureza Shore A: de 60 a 90 shA

Ciclos de vida: 25 años

Unidad de medida: metro

Diagrama de instalación:

Aplicación con perfil 0903-015

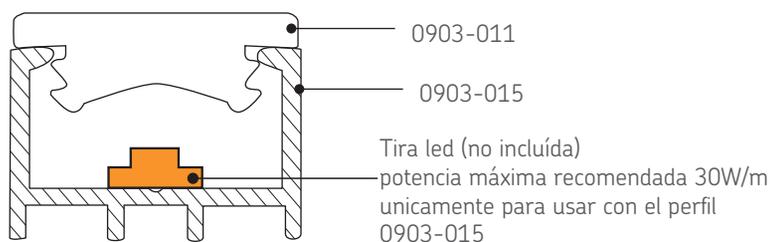

Herraje complementario

Código	Descripción
0903-015	Perfil de alojamiento de aluminio "Flex&Lux" para la tira de LED (Máx.30W/m) para 0903-011

Aplicación directa en el panel






Diagrama de Producto:

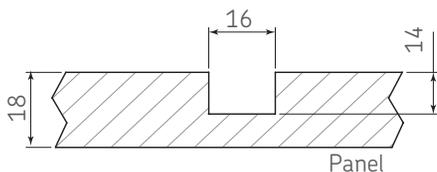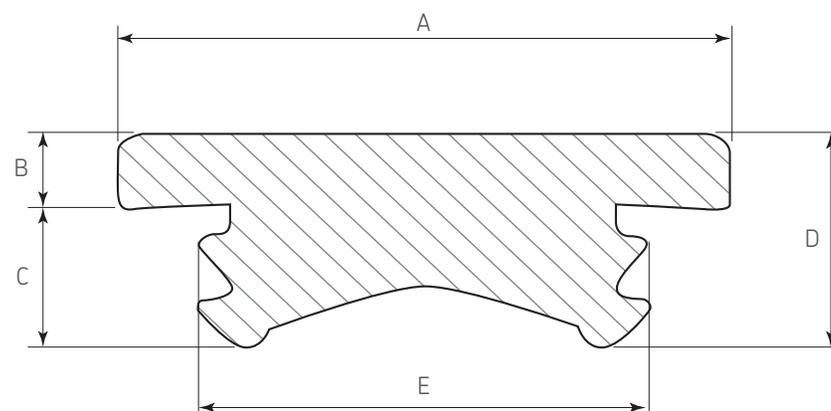

Dimensiones Generales

A	B	C	D	E
22,4	3	5,3	8,3	16,5