

BIDIMENSIONALES

Bisagra 110° IKT 48 x 6 T10



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Acabado: Niquelado

Uso y Aplicación de Producto:

Herraje articulado que posibilita el giro de puertas.

Material: Acero

Unidad de medida: pieza

Angulo de apertura: 110°

Profundidad de la cazoleta: 11,3 mm

Diámetro de la cazoleta: Ø35 mm


Distancia de perforación de la cazoleta a la puerta: 3-7 mm

Espesor de la puerta: 14-24 mm

Aplicación: Con base 0601-392 **(K) recomendado:** 4

Diagrama de instalación:


Atura de la base (h)= 2



Cuello 00
PUERTA SOBREPUESTA

FULL-OVERLAY


0601-391

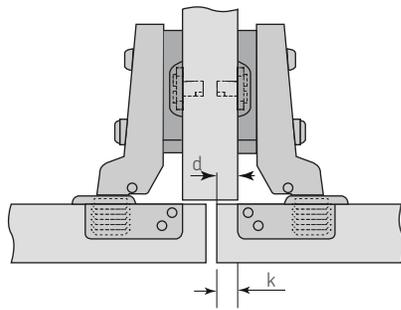

Cuello 08
PUERTA SEMI-SOBREPUESTA

HALF-OVERLAY

0601-404






Cuello 15
PUERTA ENRASADA Ó INTERNA

INSET

0601-405

Diagrama de Producto:

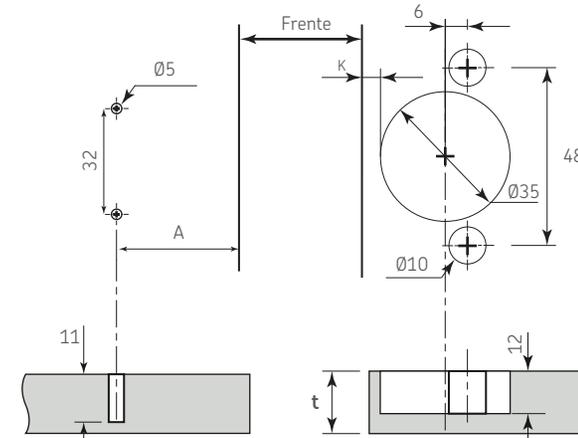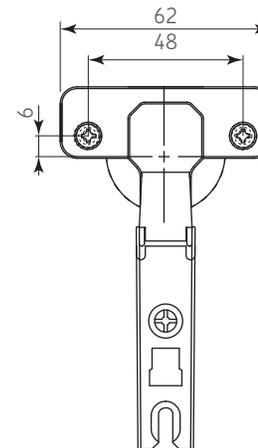

Código	Cuello	A
0601-391	00	37
0601-404	08	37
0601-405	15	37+t

	K	3	4	5	6	7
Cuello 00	d	14	15	16	17	18
Cuello 08	d	6	7	8	9	10
Cuello 15	a		0	-1	-2	-3

Notas de instalación

- d Cobertura de la puerta
- h Altura de la base
- K Distancia de perforación de la cazoleta a la puerta
- t Espesor de la puerta

* Para un mínimo de ajustes se recomienda K=4

Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0601-391_404_405 Rev. 3


BIDIMENSIONALES

Bisagra 110° cuello 00 IKT 48x6mm T10




Sistema de montaje:


1

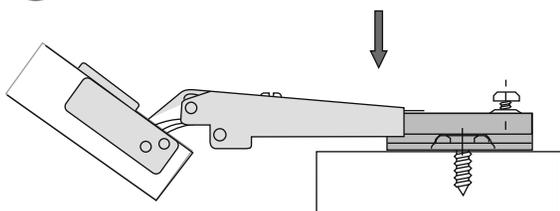

2

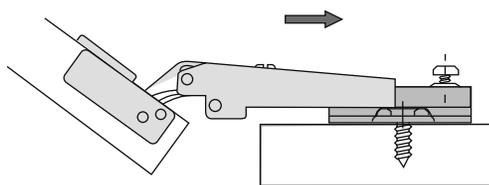


3

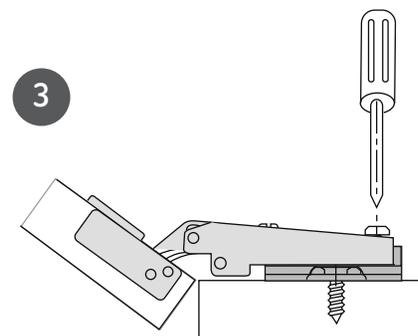


Ajuste:

+2,5

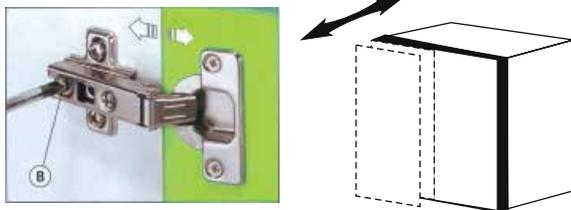


Ajuste frontal

+5,5

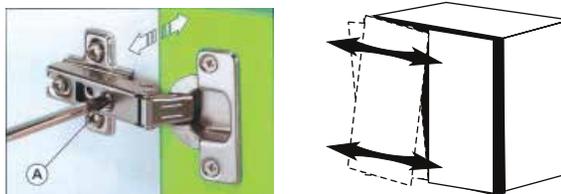

Ajuste horizontal

± 2,0

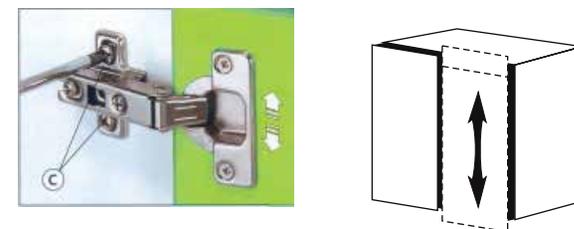

Ajuste vertical