

SISTEMAS LEVADIZOS

Piston automático "K12" L=244mm color titanio con enganche



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Material: Acero, aleaciones de níquel y plástico

Uso y aplicación: Sistema de apertura para puertas.

Unidad de medida: Juego

Funcionamiento: Sistema combinado de gas y aceite

Altura de la puerta: 250 a 400

Diagrama de instalación apertura estándar:


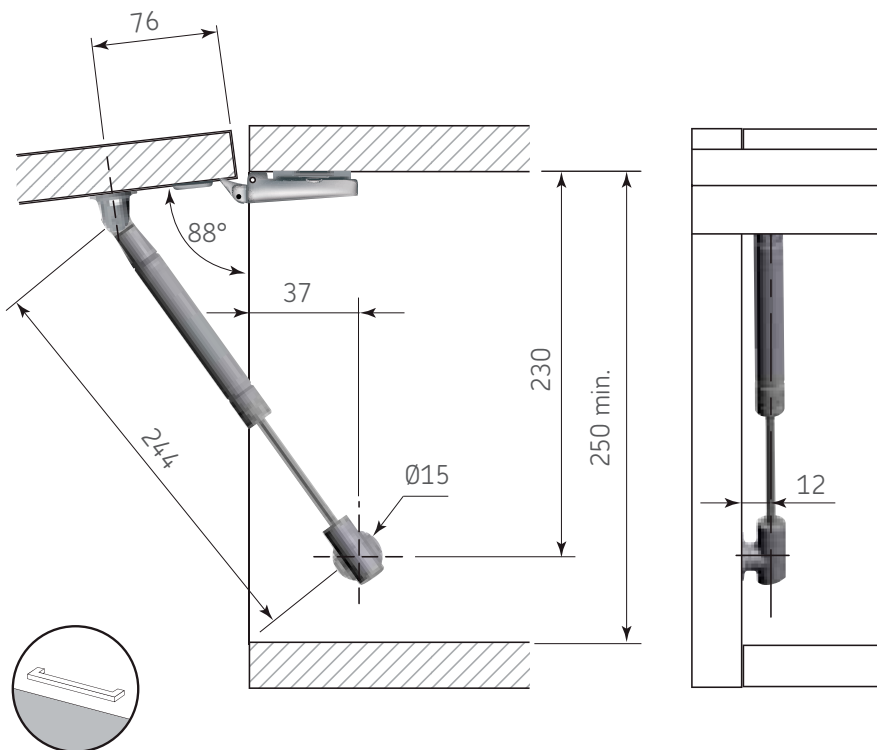


Diagrama de Producto:


Pistón

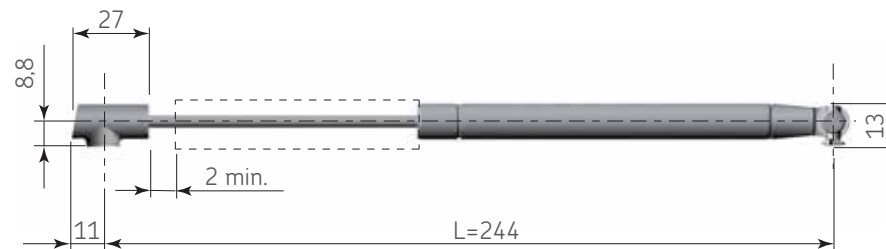

Dimensiones generales

Código	Fuerza
0211-163	80N
0211-164	100N

Enganche lateral

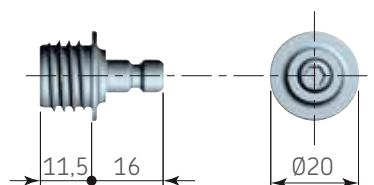

Enganche de puerta


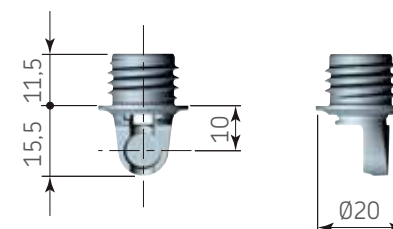




Diagrama de instalación con apertura push:

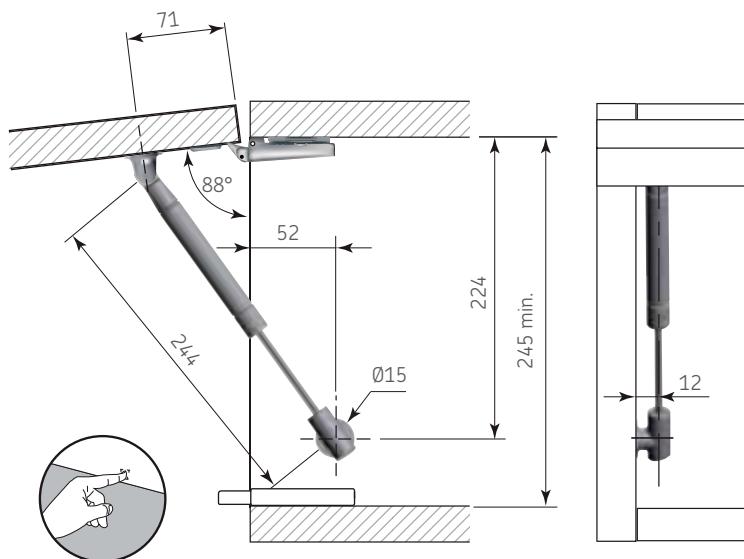

Uso del pistón

Tabla de referencia para determinar el peso de la puerta

Material	KG/m ²
Aglomerado de 16	11,36
Aglomerado de 19	12,13
MDF de 16	14,8
MDF de 19	16,7
Vidrio 4	9,18

Alto de la puerta	Ancho de la puerta				m ²
	450	600	900	1200	
250	0,112	0,15	0,225	0,3	
300	0,135	0,18	0,27	0,36	
350	0,157	0,21	0,315	0,42	
400	0,18	0,24	0,36	0,48	

Formula para determinar el peso de la puerta

$$(\text{kg/m}^2) \times (\text{m}^2) = (\text{Peso de la puerta})$$

Herraje opcional para apertura PUSH

Código	Descripción
0211-133	K-PUSH" magnetico de embutir 80mm carrera 36mm c/contr
0601-034	Bisagra salice cuello 00 de apertura automatica
0601-217	Bisagra fgv ms15 110 00 48 push

Notas de instalación

1) Las dimensiones de perforación aquí mostradas son utilizando bisagra de acción libre o bisagra push y base de altura 0mm.

Ancho de la puerta	Peso de la puerta																
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5
250			1x80N		1x100N		2x80N		2x100N								
300	1x80N		1x100N		2x80N		2x100N										
350	1x80N	1x100N		2x80N		2x100N											
400	1x100N		2x80N		2x100N												

Nota: Los resultados mostrados en esta tabla son de referencia.

Se recomienda al cliente realizar pruebas físicas