



Pistón KRABY puerta desplegable hacia abajo con enganches y tornillos

Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Material: Aleaciones de níquel y plástico

Uso y aplicación: Sistema de apertura para puertas.

Unidad de medida: Pieza

Alto de la puerta: 225 - 450

Funcionamiento: Sistema combinado de gas y aceite

Tornillos: Gripper PH plano níquel 6 x 5/8


Ancho de la puerta: 1200 max.

Herraje adicional: Adaptador para puertas de aluminio

Diagrama de Producto:

Diagrama de Producto:


Pistón

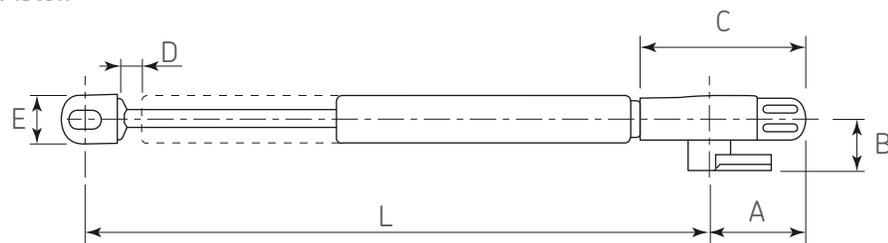


Dimensiones generales:

Código	Fuerza	L	A	B	C	D	E
0211-121	50N	164	25	16	52	2 min.	16
0211-122	80N	244	25	16	52	2 min.	16
0211-123	100N	355	25	16	52	2 min.	16


Cubierta



Enganche para puerta



Enganche lateral

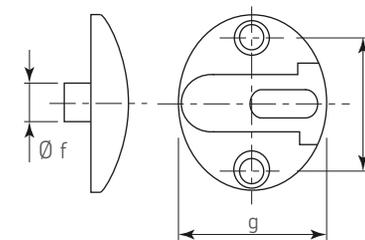

Cubierta y enganche para puerta

a	b	c	d	e
18,3	14,7	21	32	13,5



Enganche lateral

f	g	h
Ø10	36	32

Diagrama de instalación enganches:

IMPORTANTE:

El soporte de la puerta tiene que ser colocado en posición vertical y con la ranura hacia adelante.




Notas de instalación:

- 1) En caso de puertas de apertura con jaladera, debe utilizar un forzador magnético como herraje adicional para mantener la puerta cerrada.
- 2) En caso de puertas con apertura PUSH, se recomienda utilizar el K-push magnético 0211-133 como herraje adicional para mantener la puerta cerrada.



Diagrama de instalación con bisagra KIMANA

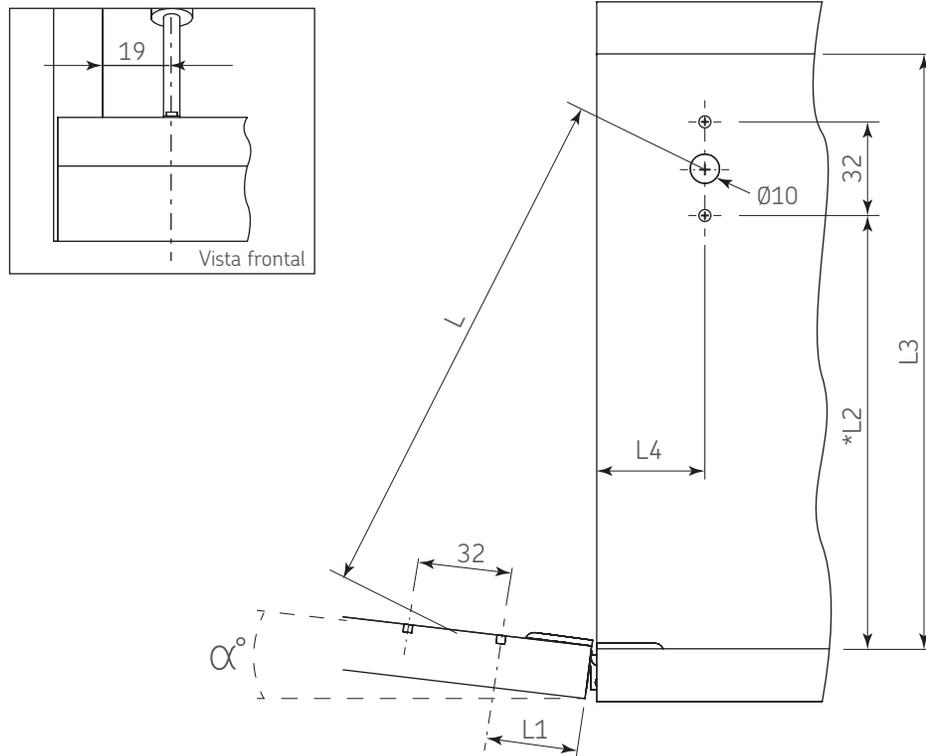

Código	L	L1	L3	L4	α°
0211-121	164	27	165 min.	80	90° max 78° min
0211-122	244	60	245 min.	80	90° max 82° min
0211-123	355	105	350 min.	80	90° max 85° min

X= Espesor del piso del gabinete.

Y= Espesor de la puerta del gabinete.

PISTÓN 0211-121 L=164		
X +	Y +	L2
16 + 4	16 + 2	117
16 + 4	19	119
18 + 2	19	117

PISTÓN 0211-122 L=244		
X +	Y +	L2
16 + 4	16 + 2	197
16 + 4	19	199
18 + 2	19	197

PISTÓN 0211-123 L=355		
X +	Y +	L2
16 + 4	16 + 2	302
16 + 4	19	304
18 + 2	19	302

