

SISTEMAS CORREDIZOS

Perfil tirador p/8mm Izq/Der L=2,44m Al mod.01 Struttura



Código: 1103-186

Material: Aluminio 6063

Temple: T - 5

Espesor de acabado: 10-12 μm


Unidad de medida: pieza

Espesor de panel recomendado: 8mm


Espesor de cristal recomendado: 4mm

Largo total: 2440


Diagrama de instalación:

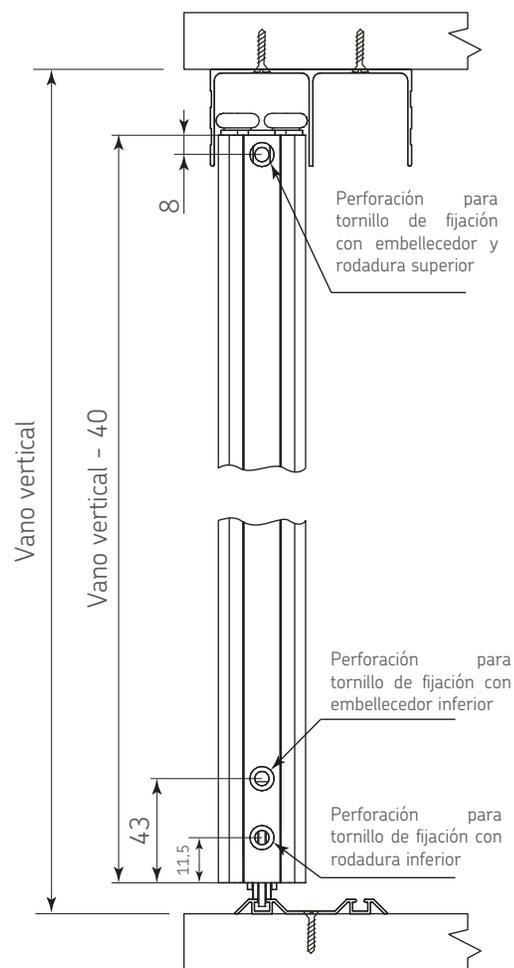

Para colocar el tornillo de fijación realizar una perforación pasada de $\varnothing 6$ y agrandar a $\varnothing 10$ la perforación del lado exterior del perfil tirador.




Fijación perfil tirador con embellecedor superior y guía




Vista superior

Fijación perfil tirador con embellecedor inferior




Fijación perfil tirador con la carretilla.

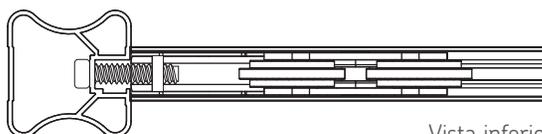

Vista inferior

Diagrama de Producto:

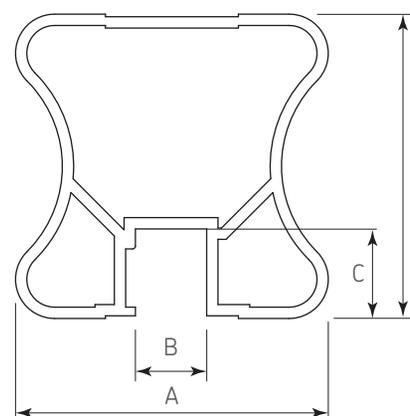

Dimensiones generales

| A | B | C | D |
|----|------|----|----|
| 36 | 8,20 | 10 | 35 |


SISTEMAS CORREDIZOS

Perfil tirador p/8mm Izq/Der L=2,44m Al mod.01 Struttura




Determinar el ancho de la puerta

Ejemplo para aplicación con 2 puertas

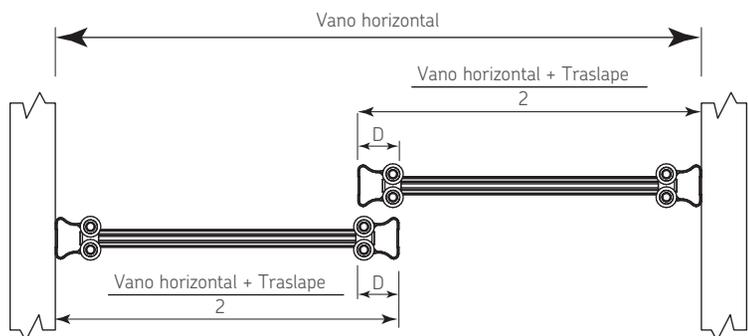


Traslape recomendado = D (35)

Colocación del cople 1103-189 y empaque U 0701-063 para aplicación con cristal de 4mm

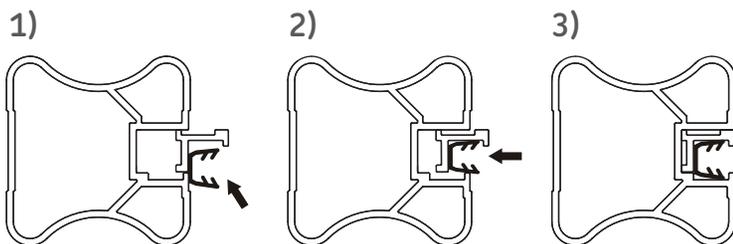

Herraje complementario

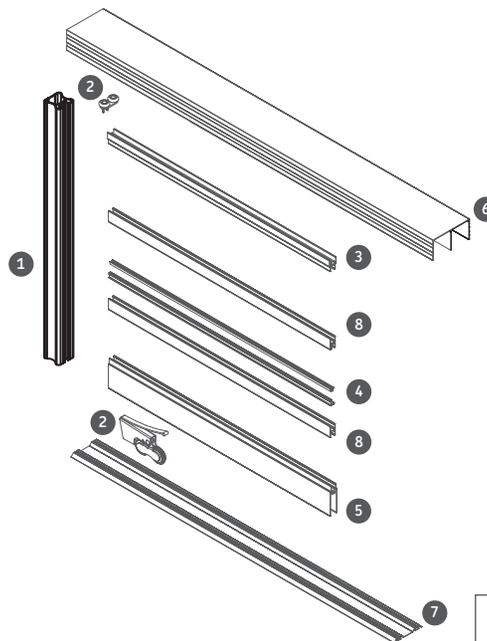

| Ref. Código | Descripción |
|-------------|---|
| 1 | 1103-186 Perfil tirador p/8mm Izq/Der L=2,44m Al mod.01 |

Herraje complementario

| Ref. Código | Descripción |
|-------------|---|
| 2 | 1103-040 Carretillas y guías 1 puerta struttura |
| 3 | 1103-187 Embellecedor superior Struttura p/8mm L=3,60m Al |
| 4 | 1103-189 Cople Struttura p/empaque cristal 4mm L=3,60m Al |
| | 0701-063 Empaque universal "u" 4mm con ceja flex 3mts |
| 5 | 1103-190 Embellecedor inferior Struttura p/8mm L=3,60m Al |
| 6 | 1103-191 Riel superior Struttura L=3,60m Aluminio |
| 7 | 1103-192 Riel inferior Struttura L=3,60m Aluminio |

Herraje adicional

| Ref. Código | Descripción |
|-------------|--|
| 8 | 1103-188 Embellecedor central Struttura p/8mm L=3,60m Al |