

BIDIMENSIONALES

Bisagra sobrepuesta Salice "Logica" S200 Ø=35mm
cuello 00 48x6mm 110° Taq. expansible 10mm



Unidad de medida: pieza

Código: 0601-030


Angulo de apertura: 110°

Material: Acero

Espesor de la puerta: 16 a 26

(k) desde: 3 a 6

Diagrama de instalación:



Formula para calcular la altura de la base

$$d = s - a$$

$$h = 15 + k - (d)$$

- | | |
|---|--------------------------|
| t | Espesor de la puerta |
| s | Espesor del lateral |
| a | Fuga mínima |
| k | Distancia de perforación |
| h | Altura de la base |
| l | Fuga de cierre |
| d | Cobertura de la puerta |

Tabla para determinar el valor de a:

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.7	5.1	6.5	7.8
K=4	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7	4.1	5.5	6.8
K=5	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	3.1	4.1	5.4
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4





Tabla para determinar el valor de I :

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9
K=4	L=	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6
K=5	L=	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6
K=6	L=	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.6

Diagrama de Producto:

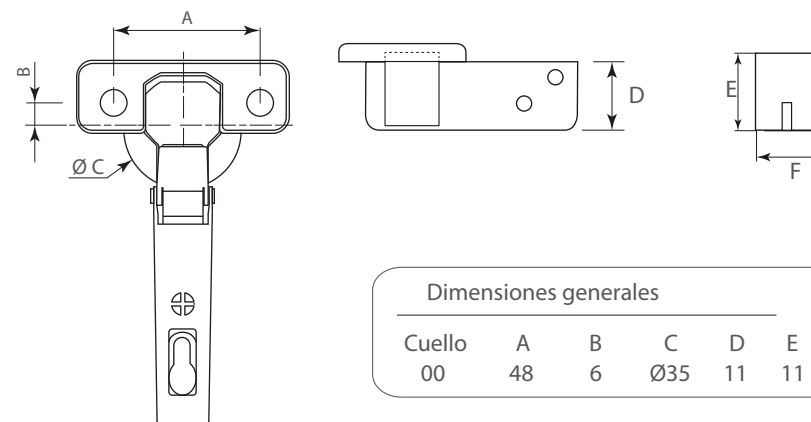


Dimensiones generales

Cuello	A	B	C	D	E	F
00	48	6	Ø35	11	11	Ø10

Perforación bisagra y base tradicional 37x32

Perforación del gabinete
(base)Perforación de la puerta
(bisagra)

Código	h	Ø
0601-050	6	Ø2,5
0601-051	0	Ø2,5
0601-052	3	Ø2,5
0601-053	3	Ø5
0601-054	3	Ø2,5
0601-055	3	Ø5
0601-063	3	Ø2,5
0601-409	0	Ø5

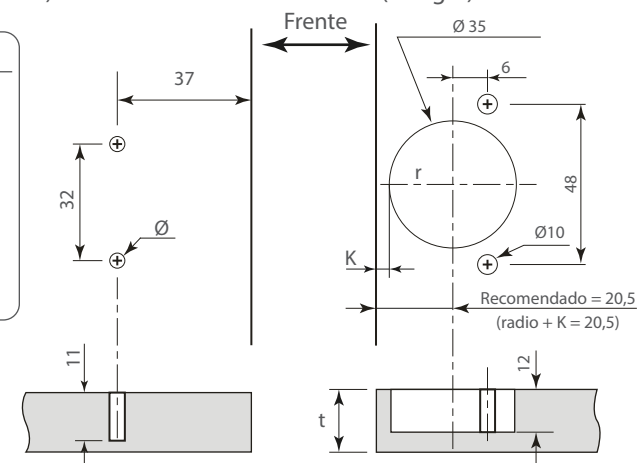 $\frac{1}{2}$

Unidad de medida: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0601-030 Rev. 1


BIDIMENSIONALES

Bisagra sobrepuesta Salice "Logica" S200 Ø=35mm
cuello 00 48x6mm 110° Taq. expansible 10mm



Molduras especiales


Regulación

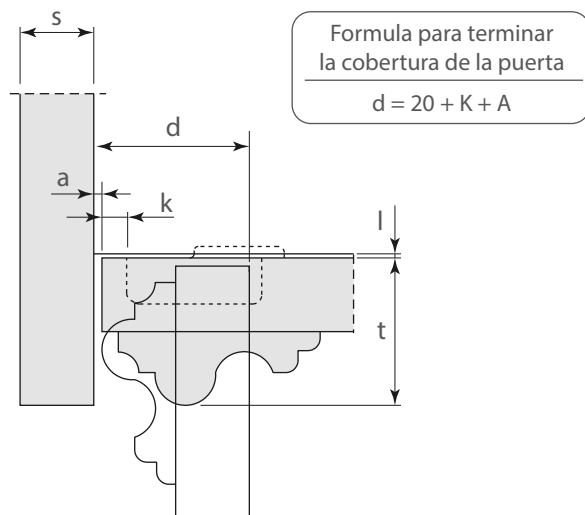

Perforación bisagra y base recta 21+32

Perforación del gabinete
(base)



Perforación de la puerta
(bisagra)

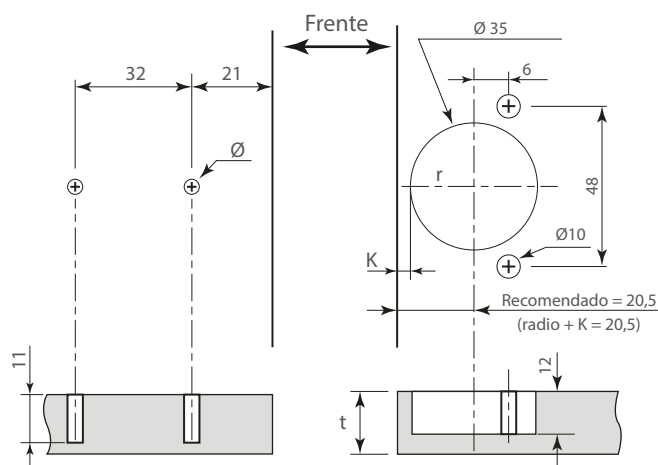


Base recomendada

Código	h	Ø
0601-057	0	Ø5
0601-058	3	Ø2,5
0601-059	2	Ø2,5
0601-060	0	Ø2,5
0601-061	3	Ø5
0601-062	2	Ø5

Regulación lateral





Base tradicional




Base recta

Regulación frontal





Base tradicional




Base recta

Regulación vertical



Base tradicional



Base recta