



**Código:** Ver tabla  
(dimensiones generales)

**Material:** Zamac

**Acabado:** Níquel cepillado




**Tornillo:** M4x11

**Peso:** Ver tabla  
(dimensiones generales)

**Unidad de medida:** Pieza

**Diagrama de ensamble**


**Herraje adicional 0508-003** Cubierta blanca p/tornillo de jaladera

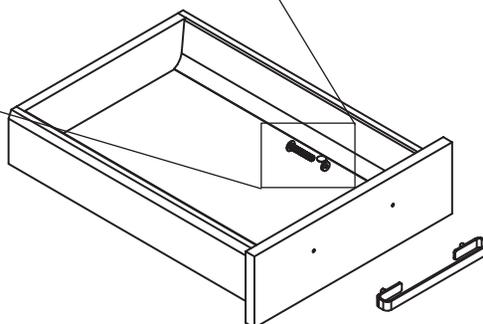

Otros largos de tornillo para jaladera


Código	L
0506-002	M4x32
0506-003	M4x38
0506-004	M4x45

frente del cajón




Realizar una perforación al frente del cajón de Ø6mm para introducir el perno roscado y fijar con el tornillo M4x25mm ya incluido.

**Vista frontal del cajón**

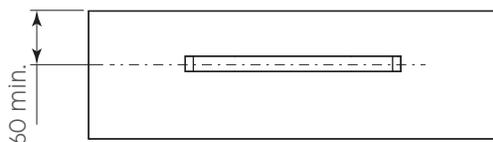


**Diagrama de producto**

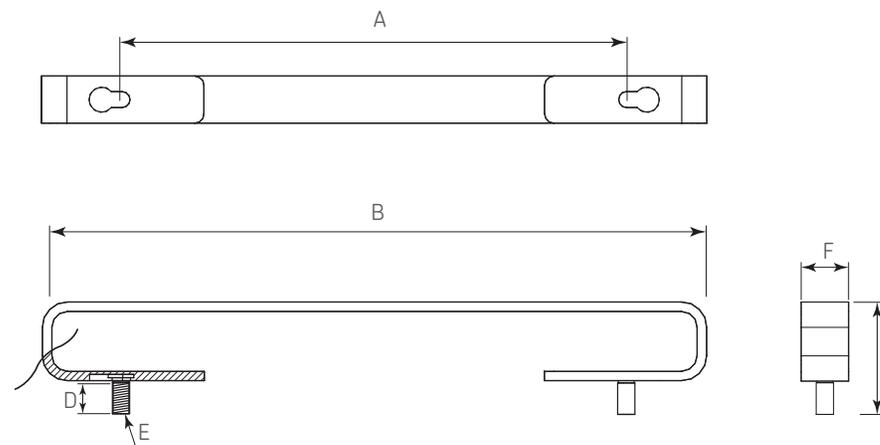

Dimensiones generales

Código	Peso	A	B	C	D	E	F
0405-110	32,9gr	96	155	35	9,5	M4	15
0405-111	42,3gr	160	211	35	9,5	M4	15
0405-112	56,5gr	192	287	35	9,5	M4	15

**Instalación del perno roscado**

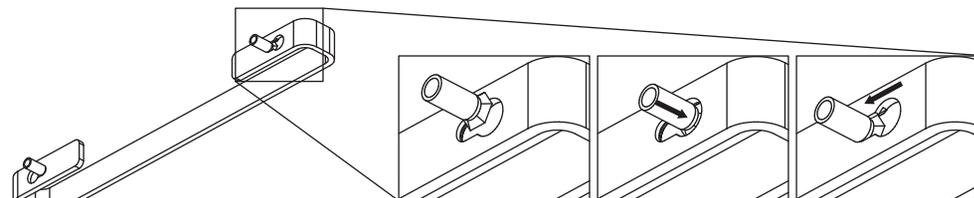

1) Colocar el perno roscado sobre la apertura mas 2) Deslizarlo hasta que atore en la pertura mas angosta.